


## REF: ETO 1U xxx SCS www

Tiroir optique 19" 1U coulissant



Tiroir ouvert avec inclinaison / Tiroir fermé

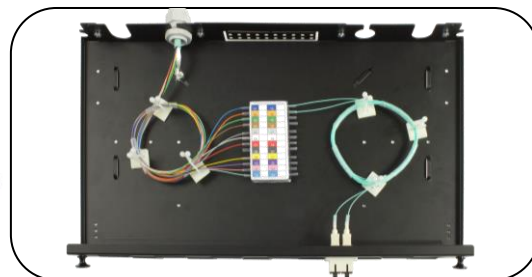

Aménagement du tiroir avec support d'épissures E48MKBTO optionnel

## Applications

Ce tiroir optique 19 pouces 1U est une composante d'une solution simple et fonctionnelle pour les applications LAN. Il offre la meilleure garantie que les fibres seront organisées de manière optimum.

## Caractéristiques générales

- Tiroir en acier 19 1U coulissant avec inclinaison du plateau à 45° ouvert
- Montage horizontal des traversées
- Sérigraphie numérique de chaque port
- Un presse-étoupe PG 13.5 ainsi que 6 clips adhésifs de gestion des fibres sont fournis
- Conditionnement unitaire

## Propriétés physiques

- Matériau : Acier (SPCC)
- Epaisseur: 1.2 mm
- Couleur: Noire RAL 9005
- Peinture en poudre d'époxy
- Système d'ouverture/fermeture par boutons poussoirs
- 4 entrées câble remplaçables
- En vigueur avec la réglementation ROHS 2002/95/IEC
- Poids: 2.3 kg
- Dimensions:
  - largeur 482.6 mm (19") x profondeur 243 mm x hauteur 44.45 mm (1U)
  - Largeur du plateau coulissant : 429.5 mm

## Références

Références des tiroirs stockés	Description	Conditionnement
ETO 1U 12 SCS LCD	Tiroir à équiper de 12 traversées SCS ou LCD	Unité
ETO 1U 6A SCS MUL	Tiroir monté avec 6 traversées SCS MM	
ETO 1U 12A SCS MUL	Tiroir monté avec 12 traversées SCS MM	
Références des tiroirs sur demande	ETO 1U xx Z yyyy www	Conditionnement
Remplacer <b>xx</b> par le nombre de traversées/pigtails	12 traversées maxi, 24 pigtails maxi (LC)	Unité
Remplacer <b>Z</b> par: <b>A</b> ou <b>P</b> :	<b>A</b> pour le nombre de traversées	
	<b>P</b> pour le nombre de pigtails (et traversées)	
Remplacer <b>yyyy</b> par le type de traversées	SCS, SCAS, FCS, LCD, LCAD	
Remplacer <b>www</b> par la couleur des traversées	MUL (Beige), MONO (Bleu ou vert pour APC)	
Remplacer <b>www</b> par la performance des pigtails	OM1, OM2, OM3, OM4, OS2	