

I4PLUGIP68

PLUG RJ45 CAT6A IP68 BLINDÉ

+ AVANTAGES

- Indice de protection IP68 adapté aux environnements sévères : étanche à l'eau et aux poussières
- Blindé ZAMAC 360°
- 1/4 de tour verrouillage étanche
- Facilité et rapidité de câblage



DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Connecteur RJ45 catégorie 6A adapté aux environnements contraignants (industrie, extérieur,...)
- Indice de protection IP68
- Assemblage et connexions des fils sans outils
- Compatible avec toutes les normes nécessaires au câblage structuré
- Blindage ZAMAC pour résistance mécanique et protection contre les interférences électromagnétiques
- Permet de rendre étanche le raccordement de liens souples type cordons de brassage jusqu'à AWG24

NORMES

- Ethernet base T jusqu'à 10Gbits/s
- ISDN
- IEEE 802.3af/at/bt (PoE / PoE+/4pPoE)
- UL 1863

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
-25°C à +50°C

CONFORME :
RoHS et REACH

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

INTENSITÉ :

1.5A

RÉSISTANCE CONTACT:

20mΩ

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT :

500MΩ

TENSION DE TENUE DIÉLECTRIQUE :

1000Vac - 60Hz

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

REVÊTEMENT:

Bague plastique : PA 66

Connecteur : Alliage Zn+Ni

BLINDAGE : Zamac

CYCLE INSERTION : 750 cycles

CONTACTS : Bronze, platine Ni+Au 1.2μm

FORCE D'INSERTION : 30N


AWG ADMISSIBLE : 22-26 monobrin
24-26 multibrin

PERFORMANCES

SYSTÈME
TIA 568-C.2 CAT6A
ISO 11801 Ed3 Classe Ea
EN 50173-1

APPLICATION
IEEE 802.3af/at/bt (PoE / PoE+/4pPoE)

SCHÉMAS

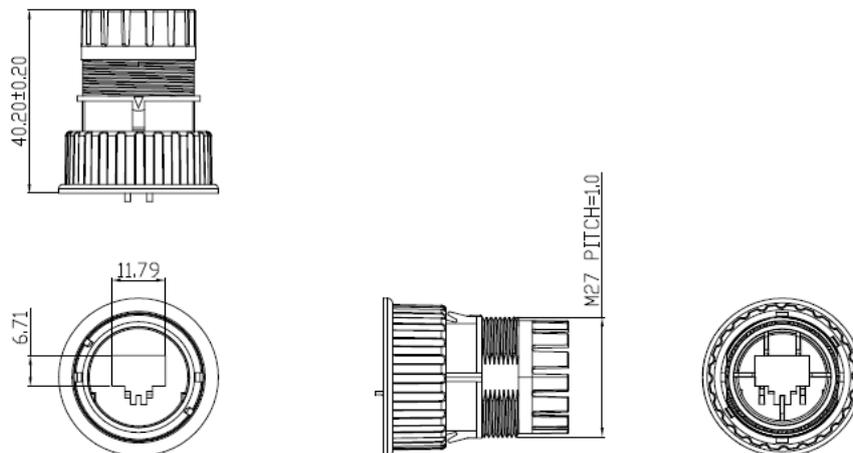

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
I4PLUGIP68	PLUG RJ45 CAT6A IP68	Unitaire

PRODUITS ASSOCIÉS




I46AFSIP68
Connecteur RJ45 CAT6A blindé IP68



I4COUPL6AIP68
Coupleur RJ45 CAT6A blindé IP68



I4CAPPLUG
Bouchon d'étanchéité pour PLUG RJ45



MMCP86MET
PINCE A SERTIR PLUG RJ12/RJ45