NC5MXTOP

Fiche XLR TOP Mâle 5 PTS

NEUTRIK

AVANTAGES

- Connecteur True Outdoor Protection (TOP)
- Etanche et robustes pour les environnements difficiles et exigeants
- Connecteur secteur avec capacité de coupure
- Système de vérrouillage facile et fiable

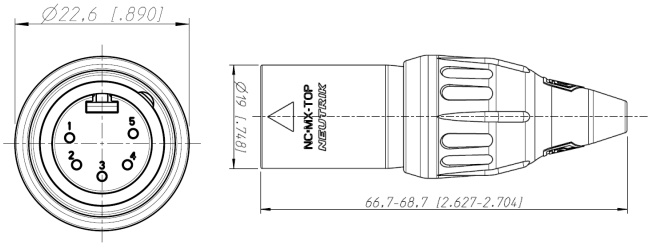

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Systèmes de sonorisation
- Eclairages
- Signalisation et écrans LED

STANDARD

CONNECTEUR : Certifié ENEC - IEC 60320

et certifié UL498

INFLAMMABILITÉ : UL 94 V-0

CLASSE DE PROTECTION : IP 65, UL50E

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

RESISTANCE DE CONTACT: 3 mΩ

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE : 1.5 kVdc

FORCE D'INSERTION : ≤ 20 N

FORCE D'EXTRACTION : ≤ 20 N

RESISTANCE D'ISOLEMENT: >10 GΩ IEC 68-2-30

COURANT NOMINAL PAR CONTACT : 16 A rms

TENSION NOMINALE : 50 V

CAPACITÉ ENTRE CONTACTS : ≤ 4 pF

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CÂBLE : 5.0 - 8.0 mm

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

DURÉE DE VIE (CYCLE MONTAGE/DÉMONTAGE): >1000

TAILLE DE CÂBLE : 1.5 mm^2

SECTION DE CÂBLE : 16 AWG

CONTACTS : Laiton

COQUE : Acier inoxydable

REVÊTEMENT DES CONTACTS: 0.2 µm Ag

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -30°C à +80°C

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
NC5MXTOP	FICHE XLR FEMELLE 5 PTS	A l'unité

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.