REF : NP3TTPR

Jack mâle Bantam - rouge

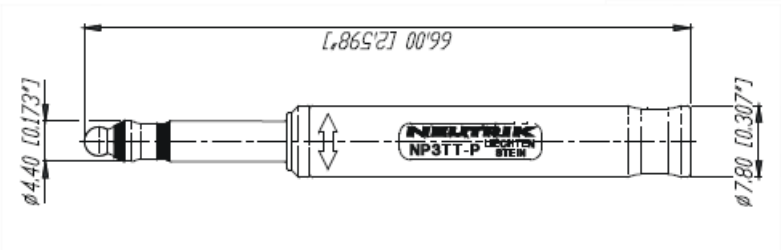

INFORMATIONS PRODUIT

Rigidité diélectrique :	1 kVdc
Résistance d'isolement :	≥ 2 GΩ
Tension de service :	< 50 V
Diamètre ext. câble admissible :	4.00 – 4.80 mm
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 1000
Section câble max. :	0.25 mm²
Jauge câble max. :	24 AWG
Câblage :	Contacts à souder
Revêtement Contact :	2 µm Ni (Su)
Contact :	Bronze (CuSn6) (Tip)
Corps :	Brass (CuZn39Pb3)
Revêtement corps :	Polyamide (6 30% GR)

Conformité aux normes :	MIL-P-642/13
Soudabilité :	Conforme à la norme IEC 68-2-20
Température d'utilisation :	-20 °C to +65 °C

Référence

REF.		
NP3TTPR	Jack mâle Bantam - Corps rouge	1unité

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification