


REF : S298424BL

Câble téléphonique

FT 2 08/10/2013 FR

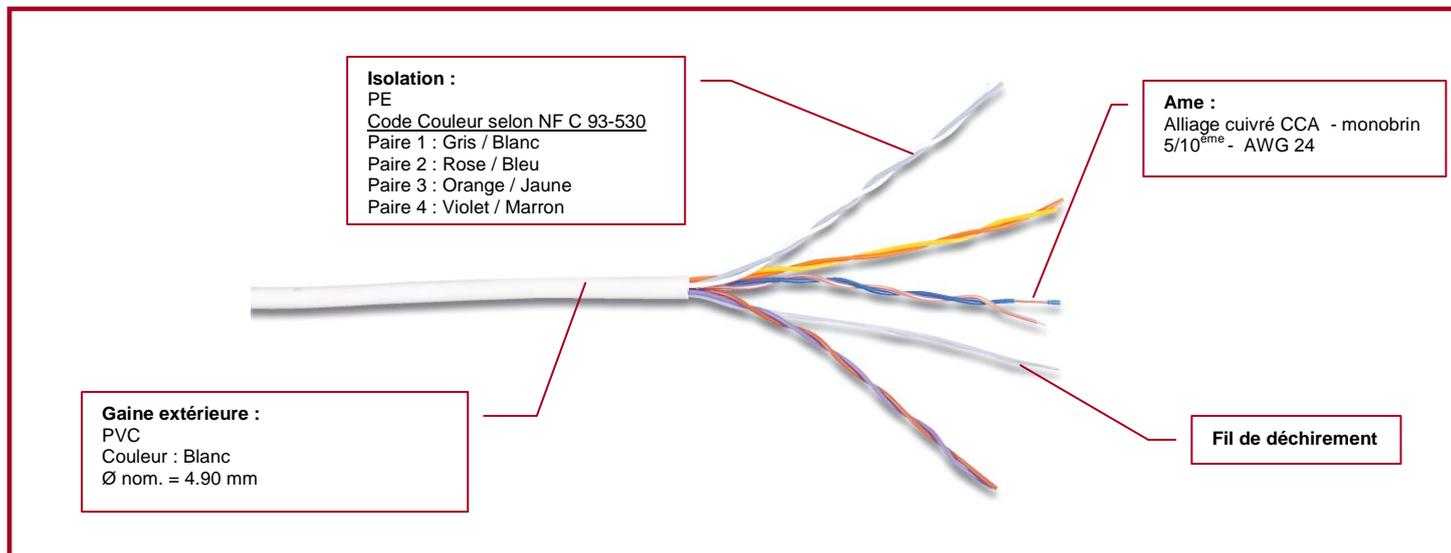

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles 4 paires AWG 24, 100 Ω pour installations intérieures de télécommunication.

Descriptif du câble

Assemblage : en paires torsadées.

Marquage :
S298424BL + N° de lot + marquage métrique

Caractéristiques

Température de service : - 20°C → + 60°C
Température de stockage : 0°C / + 50°C
Température max. de l'âme : + 70 °C

..... Conforme à la directive RoHS



Propriétés électriques

Impédance caractéristique :	100 Ω
Résistance électrique :	170 Ω/km
Résistance d'isolation minimale (2 min / 200V DC) :	5000 MΩ.km
Capacité entre conducteurs :	51 nF/km
Vitesse de propagation :	66 %C

Fréquence (MHz)	Atténuation linéaire (dB/100m)
1	2.7
4	4.7
10	7.0
16	8.6
20	9.5
31.25	11.8
62,5	17.1
100	22.0