


NAC3MXWTOP

Fiche PowerCon True 1 TOP MALE



+ AVANTAGES

- Connecteur True Outdoor Protection (TOP)
- Etanche et robustes pour les environnements difficiles et exigeants
- Connecteur secteur avec capacité de coupure
- Système de verrouillage facile et fiable

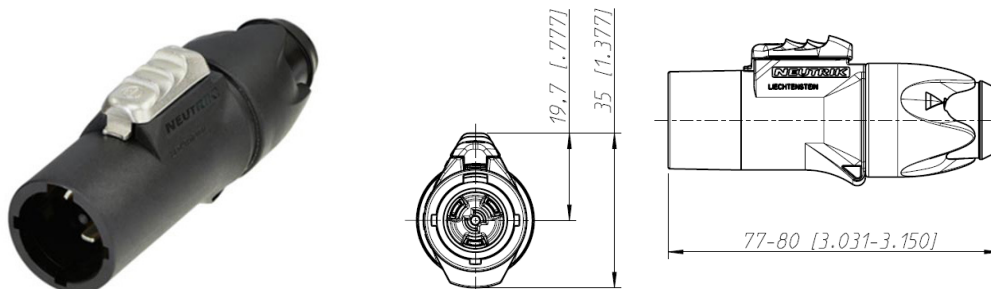

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Sound system
- Lights
- Signage and LED screens

STANDARD

CONNECTOR : Certified ENEC - IEC 60320

and certified UL498

INFLAMMABILITY : UL 94 V-0

PROTECTION CLASS : IP 65, UL50E

ELECTRICAL PROPERTIES

CONTACT RESISTANCE : $\leq 3 \text{ m}\Omega$

DIELECTRIC STRENGTH :

4kVdc / 2.8 kVac

INSULATION RESISTANCE :

$>0.1 \text{ G}\Omega$ IEC 68-2-30

NUMBER OF ELECTRONICAL CONTACTS :

2 + PE

RATED CURRENT PER CONTACT :

16 A rms

RATED VOLTAGE :

250 V ac

MECHANICAL AND TECHNICAL PROPERTIES

LIFETIME: >5000

WIRESIZE : 1.0 - 2.5 mm²

WIRESIZE : 12 AWG

CONTACTS : Copper

SHELL : Polyamide

TEMPERATURE RANGE :

-30°C à +80°C

ORDER INFORMATION

PART NB	DESCRIPTION	PACKAGING
NAC3MXWTOP	FICHE POWERCON TRUE1 - MALE	Individually