


2AUDIOLAN6A

CÂBLE DUO ETHERNET CAT.6A

+ AVANTAGES

- Optimisation des temps de tirage de câble
- Compatible avec les catégories CAT.5E et CAT.6

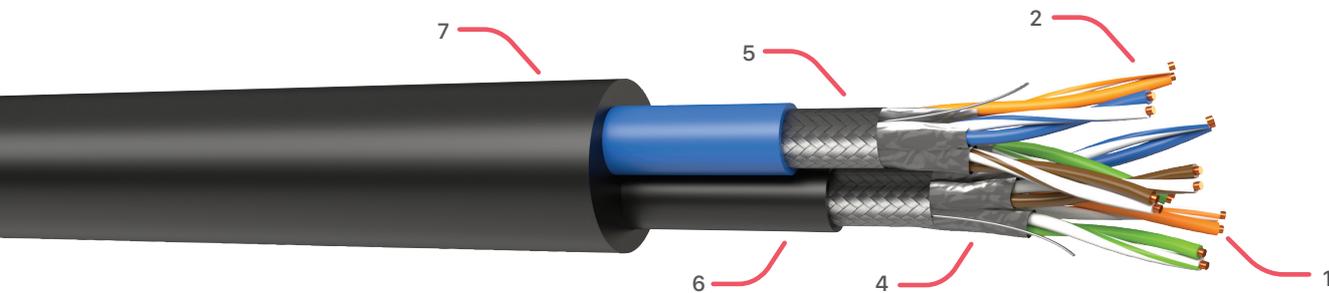

1. Ame : Cuivre souple rouge - AWG 23- Ame souple multibrins

2. Isolation du conducteur : Foam Skin Polyethylene

Code couleur:

-Paire 1 : Bleu / Blanc - Bleu

-Paire 2 : Orange / Blanc - orange

-Paire 3 : Vert / Blanc - Vert

-Paire 4 : Marron / Blanc - Marron

4. Blindage paire : Feuillard aluminium / Polyester

5. Blindage général : Tresse cuivre étamé

6. Gaine extérieure paires : 1 x PUR Bleu et 1 x PUR Noir

- Ø 8.8 mm

7. Gaine extérieure : PVC noir -

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Transmission dans des canaux séparés des données audio et DMX
- Transmission dans des données en 10/100/1000 Gbits en application mobile
- Compatible avec les protocoles Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante
- Permet la création de réseaux en redondance

STANDARD

RETARDATEUR DE FLAMME : IEC60332-1

GAZ ACIDE HALOGÈNE : EN50288-1

CLASSE : Eca

CONFORME A LA DIRECTIVE : RoHS

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

RÉSISTANCE LINÉAIRE MAXIMUM : 100 M Ω / km

CAPACITÉ MUTUELLE NOMINALE : 1600 pF/ m

IMPÉDANCE NOMINALE : 100 Ω

ATTÉNUATION :

FRÉQUENCE MHZ	ATTÉNUATION NOMINALE DB / 100M	RETURN LOSS DB / 100M
1	2.10	20
4	3.80	20
10	5.90	20
16	7.60	20
62.5	15.40	20
100	20.00	25
200	28.90	25
250	32.30	25
500	46.90	25

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

TEMPÉRATURE D'UTILISATION:

- **FIXE :** -30°C / +80°C

- **MOBILE :** -5°C / +50°C

RAYON DE COURBURE MINIMUM : 160 mm

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	POIDS	CONDITIONNEMENT
2AUDIOLAN6A	Câble DUO Ethernet	25.20 mm	45 Kg/ Km	A la coupe

PRODUITS ASSOCIÉS



PLUG RJ45 blindé sans outils : PL6AMEZ



Neutrik Ethercon : NE8MX6



Plug blindé : S2CPWG6A