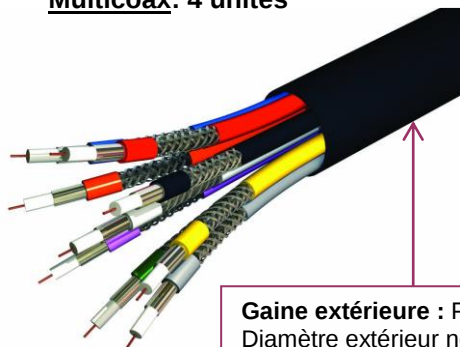
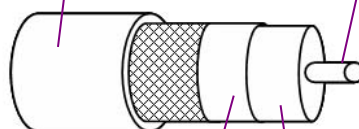


REF: 417VATCPHA

Câble antenne multicoaxial : 4 coaxiaux 17VATCPHA assemblés
sous gaine extérieure PVC Ed. 10.2017**Multicoax: 4 unités****Gaine extérieure : PVC noir**
Diamètre extérieur nominal:
4 17VATCPHA : Øext =19 mm**Unité coaxiale :****Jacket : PVC**
Ø nom. : 6,8 mm
Couleurs (*)**Ame :**
Cuivre nu
1 x 1,13**Double Blindage :**
Feuillard Alu/PES/Alu :
Recouvrement : 100 %
+ Tresse Aluminium**Diélectrique :**
PE cellulaire physique
Ø nom. : 4,8 mm**Marquage sur gaine extérieure :**

EN50117-5 417VAtC/PHA 1,13/4,8 Class A 3GHz Intérieur/Extérieur + N°lot + métrique

(*) Code couleur et marquage des unités coaxiales:

Coaxial N°	1	2	3	4
Couleur	Noir	Rouge	Vert	Jaune
Marquage	SAT A V/B	SAT A H/B	SAT A V/H	SAT A H/H

Application

Câble multicoaxial intérieur et extérieur pour systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques pour fréquences d'utilisation comprises entre 5 et 3000 MHz.


Propriétés électriquesImpédance : **75 Ω** ; Capacitance : **52 pF/m**

Résistance électrique à 20°C :

âme **18 Ω/km**
Blindage **44 Ω/km**Vitesse de propagation : **84 %c**

Atténuation à 20°C :

	dB/100 m		dB/100 m	
5 MHz	1.3		862 MHz	17.7
50 MHz	3.7		950 MHz	18.7
100 MHz	5.6		1350 MHz	23.0
200 MHz	8.1		1750 MHz	26.9
400 MHz	11.7		2150 MHz	30.4
800 MHz	17.0		3000 MHz	37.2

Efficacité d'écran : **> 85 dB (Classe A)****Autres Caractéristiques**Température min d'installation :
+0°CRayon de courbure minimum :
8xØextConforme à la directive **RoHS****Packaging**

Tourets de 100m

Conforme **EN 50575 : 2014 + A1 : 2016**
Classe : **Eca**