


## 48FTTH4

Boitier DTIO équipé de 4 traversées SC APC

### + AVANTAGES

- Permet de connecter jusqu'à 4FO
- Installation Rail DIN ou murale
- Identifications des ports grâce à un système couleur

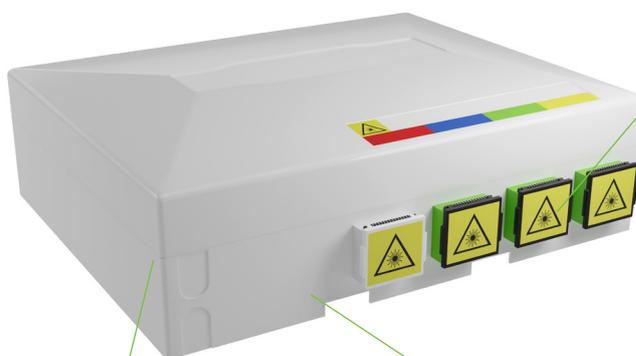

1. Traversées SC APC équipées de volets anti-poussière

2. Cassette d'épissurage intégrée

3. Boitier en ABS

## DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le boitier 48FTTH4 permet de connecter jusqu'à 4 FO. Il est utilisé comme point de terminaison optique pour les applications intérieures FTTH. Il intègre l'épissure des fibres et protège la connection grâce à ses volets anti-poussières.

## PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Dimension du boitier DTIO	100 x 80 x 30 mm
Poids	0.4 Kg
Matériau	ABS
Type de montage	Mural/Rail DIN
Température d'utilisation	-40°C à +85°C

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Traversées	SC APC
Atténuation	< 0.2 dB
Return loss	> 60dB (APC)

## INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
48FTTH4	Boitier FTTH DTIO équipé de 4 traversées SC APC	Unitaire