MultimediaConnect

FICHE PRODUIT

Ed1 160322 MT

48FTTHMD4Cxx

Lien abonné FTTH 4FO équipé de DTIO modulaire 4 traversées

AVANTAGES

- Optimisation d'espace dans les coffrets de communication grâce à la faible largeur du DTIO
- Performances : lien G657.A2. testé en usine
- Facilité d'installation: dévidoir permettant le déroulage du câble

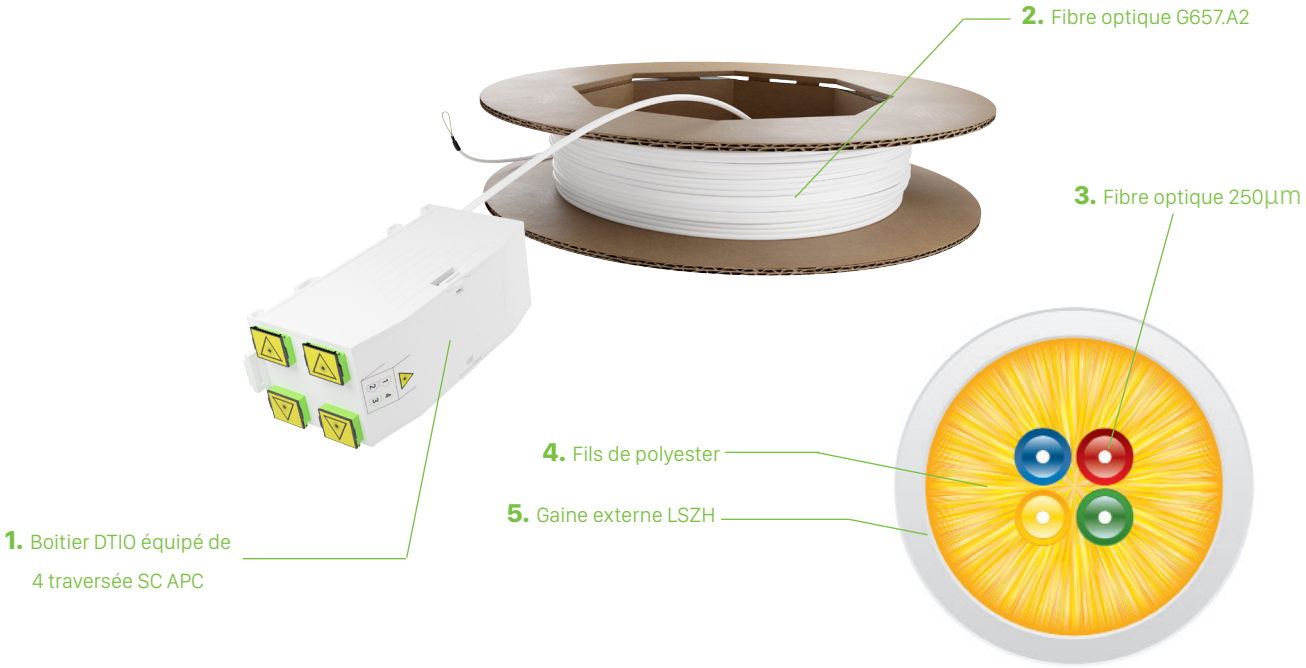

DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le lien abonné 4 opérateurs 48FTTHMD4Cxx est utilisé pour le raccordement des particuliers au réseau FTTH dans les Zones Tres Denses. Il est composé d'un boitier DTIO modulaire, equipé de 4 traversées SCAPC, permettant l'optimisation d'espace dans les coffrets.

Le câble optique est composé de 4 brins optique en G657.A2. pour assurer des performances optimales.

NORMES

IEC 60793, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034	ISO/IEC 11801 2nd Ed, Amd 1.0, Amd 2.0
IEC 60794-1-2, IEC 60754-2	Bellcore/Telcordia GR-326, GR-409-CORE
ITU-T G.651, ITU-T G.652D	TIA/EIA 604-3, TIA/EIA 568, EN 50173
UL 1666/901	ROHS compliant

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

FICHE PRODUIT

Ed1 160322 MT

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Dimension du boitier DTIO	90 x 34 x 45 mm
Matériau	PC + ABS
Température d'utilisation	-20°C / +60°C

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Diamètre de la gaine optique	125µm (G652 & G657)
DIamètre de fibre	250µm
Type de fibre	Monomode G657A2
Force de traction	> 50N
Rayon de courbure dynamique	20 x D
Rayon de courbure statique	10 x D
Traversées	SC APC
Insertion loss	< 0.2 dB
Return loss	> 60 dB
Résistance au feu	IEC 60332-1-2
Température d'utilisation	-40°C / +85°C

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
48FTTHMD4C20	Lien abonné FTTH 4FO équipé de DTIO - 20 mètres	Unitaire
48FTTHMD4C30	Lien abonné FTTH 4FO équipé de DTIO - 30 mètres	Unitaire
48FTTHMD4C40	Lien abonné FTTH 4FO équipé de DTIO - 40 mètres	Unitaire
48FTTHMD4C60	Lien abonné FTTH 4FO équipé de DTIO - 60 mètres	Unitaire

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.