




48MKASB1X144

Boîtier éclatement fibre optique 1 entrée/144 fibres

Réf : 48MKASB1X144
Eclate 1 câble jusqu'à 144 fibres

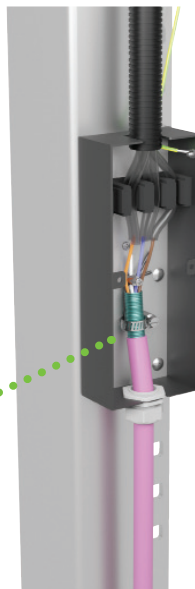


L'éclateur se monte sur les montants 19" ou sur le panneau 3U

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Reprise de masse de l'armure du câble



Kit d'accessoires inclus
différents retubages possibles

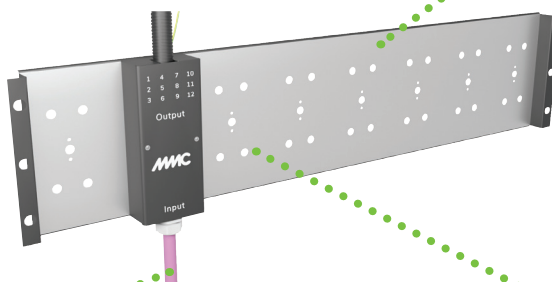

Presse étoupe PG16
fourni

Réf : 48MKA3U8SB

APPLICATIONS

Ce kit d'arrimage, composé du boîtier d'éclatement 1 entrée 144 sorties (ref 48MKASB1X144), utilisable seul ou monté sur son panneau 3U (réf 48MKA3U8SB), permet de pouvoir arrimer et ventiler des câbles multitubes armés ou non à l'arrière des baies 19".

Doté d'une reprise de masse automatique, il permet à la fois d'alléger le poids à l'entrée des tiroirs optiques, d'en faciliter l'ouverture mais également d'offrir une modularité alternative à la structure initiale du câble.



48MKASB1X144

Boîtier éclatement fibre optique 1 entrée/144 fibres

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Matériau	Acier electrozingué d'épaisseur 1.2mm & peinture partielle epoxy
RAL	Gris foncé RAL 7016
Entrées	1 entrée de câble pour presse-étoupe PG16
Sorties	1 peigne amovible avec 4 rainures en caouthouc noir pour tubes de 4mm
Dimensions	Panneau largeur 482.6 mm 19"x profondeur 35 mm x hauteur 133.2mm (3U) Boitier d'éclatement : largeur 53mm, longueur 130mm profondeur 33.3mm
Poids	2.5 Kg

NORMES

Spécifications générique de câblage	ISO/IEC 11801 2nd Édition (Amd 2.0)
Perte d'insertion, budget optique	EN 50173, IEEE 802.3ae
Performances de transmissions optiques selon :	TIA/EIA-604-5
FOCIS (Fiber Optic Connectors Intermateability Standard)	TIA/EIA-568-C.3
Cycles d'insertion pour l'interconnexion des éléments	TIA/EIA 455-21a
Protection environnementale selon:	2002/95/EC (RoHS) SvHC (Substance Very High Concern)

PRODUITS ASSOCIES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
48MKA3U8SB	Panneau 19" 3U pour éclateurs optiques 48MKASB1X144	Unitaire

RÉFÉRENCES PRODUITS

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
48MKASB1X144	Boitier d'éclatement FO 1 entrée / 1 sortie jusqu'à 144 fo	Unitaire