


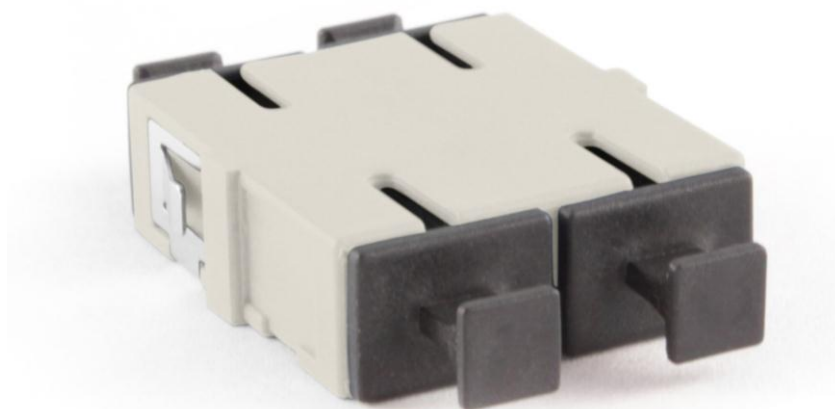

Référence: 48MMTSCDFL
Traversée SC/SC UPC duplex multimode beige sans vis
Pour OM1/OM2/OM3/OM4

Applications

Les traversées SC/SC sont considérées comme l'un des dispositifs d'interconnexion courant dans les réseaux optiques.

La version duplex la plus efficace permet par exemple 48 connexions sur une face avant de tiroir optique 1U.

Dans la version actuelle, les traversées SC/SC duplex pour les applications Multimode (MM) disposent d'un corps composite avec un dispositif de fixation par clip incluant deux férules en ZrO2 Zirconium - céramique

Caractéristiques générales

- Traversée optique SC/SC Duplex Multimode
- Corps en composite beige
- Férules en ZrO2 Zirconium - céramique
- Conditionnement: sachet de 6 pcs

Propriétés physiques

Diamètre extérieur de centrage	2.5 mm +/- 0.001mm
Concentricité	0.001mm
Matériau des férules	ZrO2 Zirconium - céramique
Matériau et couleur du corps	Composite, beige
Mode de fixation	Grâce au clip en métal
Mode de raccordement	Push-pull
Nombre d'insertions	1000, après 2000, augmentation typique <0.05dB

REF : 48 MMT SCD FL

Traversée optique SC UPC Duplex sans vis pour fibres Multimode

Performances Optiques

Affaiblissement	< 0.2 dB
Réflectance	< -20 dB
Variations à basse température (-10°C pendant 4 jours)	< 0.3 dB
Variations à haute température (60°C pendant 4 Jours)	< 0.3 dB
Variations à haute humidité (90 à 95% à 40°C pendant 4 Jours)	< 0.3 dB
Températures d'utilisation	-40°C to 85°C
Températures de stockage	-40°C to 90°C

Normes

Conçu et testé en conformité aux exigences des normes :	- TIA/EIA - IEC, CECC, Telcordia (Bellcore)
---	--

Produits associés

Référence	Désignation	Conditionnement
48 MMT SCD	Traversée SC UPC duplex Multimode beige	Sachet de 6



48MMT SCD

Référence

Référence	Désignation	Conditionnement
48 MMT SCD FL	Traversée SC UPC duplex Multimode beige fixation sans vis	Sachet de 6