Fiche Technique 1/2 27/03/2014 / FT/ Ed.1.0

REF : 48 SMT SCAD FL

Traversée optique SC APC sans vis pour fibres Monomode

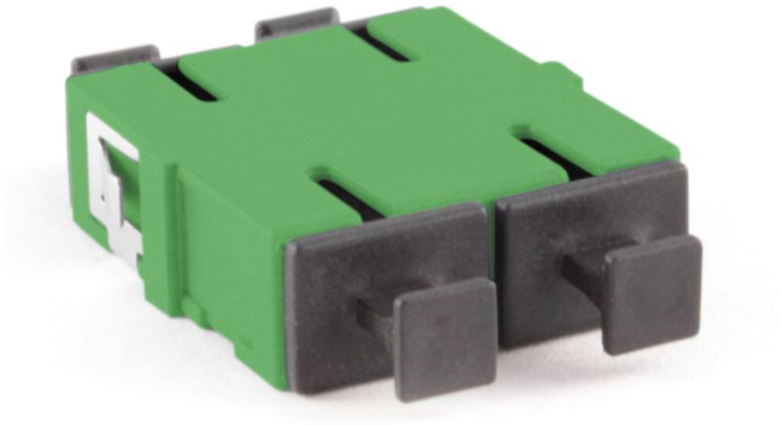

Référence: 48SMTSCADFL
Traversée SC/SC APC duplex monomode verte sans vis
Pour OS1/OS2 & G657

Applications

Les traversées SC/SC sont considérées comme l'un des dispositifs d'interconnexion courant dans les réseaux optiques. La version duplex la plus efficace permet par exemple 48 connexions sur une face avant de tiroir optique 1U.

Dans la version actuelle, les traversées SC/SC duplex pour les applications Monomode (SM) disposent d'un corps composite avec une fixation par clip incluant deux férules en ZrO2 Zirconium - céramique

Caractéristiques générales

- Traversée optique SC/SC APC Duplex Monomode,
- Corps en composite, vert
- Férules en ZrO2 Zirconium - céramique
- Conditionnement: sachet de 6 pcs

Propriétés physiques

Diamètre extérieur de centrage	2.5 mm +/- 0.001mm
Concentricité	0.001mm
Matériau des férules	ZrO2 Zirconium - céramique
Matériau et couleur du corps	Composite, vert
Mode de fixation	Grâce au clip en métal
Mode de raccordement	Push-pull
Nombre d'insertions	1000, après 2000, augmentation typique <0.05dB

This document is confidential, and is the property of MMC Company. Multimedia Connect own the copyright, and the document must not be copied or changed in any form, wholly or in part without written permission from Multimedia Connect. The contents of this document must be disclosed to any other person or persons.
The characteristics related to this document are not contractual, and can be modified without warning.

Fiche Technique 2/2 27/03/2014 / FT/ Ed.1.0

REF : 48 SMT SCAD FL

Traversée optique SC APC sans vis pour fibres Monomode

Performances Optiques

Affaiblissement	< 0.1dB
Réflectance	< -20 dB
Variations à basse température (-10°C pendant 4 Jours)	< 0.3 dB
Variations à haute température (60°C pendant 4 jours)	< 0.3 dB
Variations à haute humidité (90 à 95% à 40°C pendant 4 jours)	< 0.3 dB
Températures d'utilisation	-40°C to 85°C
Températures de stockage	-40°C to 90°C

Normes

Conçu et testé en conformité aux exigences des normes :	• TIA/EIA • IEC, CECC, Telcordia (Bellcore)

Produits associés

Références	Désignation	Conditionnement
48 MMT VIS	Vis pour traversées M2*6	Sachet de 48
48 SMT SCA D	Traversée SC APC duplex monomode verte	Sachet de 6

48SMTSCAPCD

Référence

Références	Désignation	Conditionnement
48 SMT SCA D FL	Traversée APC duplex Monomode verte fixation sans vis	Sachet de 6

This document is confidential, and is the property of MMC Company. Multimedia Connect own the copyright, and the document must not be copied or changed in any form, wholly or in part without written permission from Multimedia Connect. The contents of this document must be disclosed to any other person or persons.
The characteristics related to this document are not contractual, and can be modified without warning.