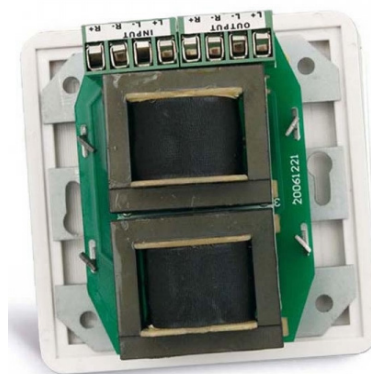


ACBVC225

Atténuateur 2 x 25 Watts / 4 Ω

**DESCRIPTION / APPLICATIONS**

ACBV225 est un atténuateur double 2 x 25Watts / 4 Ω. Il permet de contrôler le volume d'un système basse impédance jusqu'à 25 W par canal.

Cet atténuateur est équipé de deux transformateurs permettant une atténuation sur 10 pas de 3dB soit un maximum de 30dB.

- Salles de conférence
- Salles de classe, auditoriums
- Hôpitaux, EHPAD, Résidences seniors
- Collectivités publiques
- Musées, salles de spectacles, cinémas

CARACTÉRISTIQUES**IMPEDANCE DE SORTIE:** 4 Ohms**PALIER D'ATTÉNUATION :** 10 paliers (3dB par palier)**ATTÉNUATION MAXIMUM :** 30 dB**DIMENSIONS (L X H X P) :** 80 x 80 x 53 mm**POIDS :** 340 g**COULEUR :** Blanc**MATÉRIAUX :** ABS**INFORMATION DE COMMANDE**

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
ACBVC225	Atténuateur 2 x 25Watts / 4 Ω	1 unité