


REF : AMP513244R

Amplificateur multi-bandes, UHF, VHF, FM

AXITRONIC
MATV/SMATV

Ind 03 0413 JV

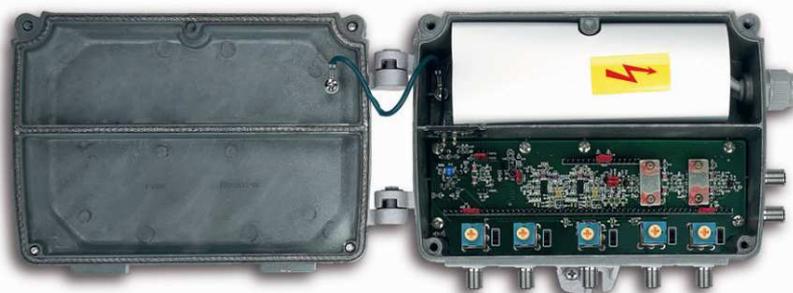

INFORMATIONS PRODUIT

Application

Amplificateur multi-bandes terrestre 5 entrées séparées / 1 sortie

Sélection du gain 32dB ou 44dB à l'aide de cavalier

Chaque entrée dispose d'un réglage de gain (dynamique de réglage de 0 à -20dB) ainsi que d'un cavalier permettant de télé-alimenter un pré-amplificateur de mât (24V)

Une sortie test à -20dB est disponible

Amplificateur adapté pour des installations de petites et moyennes collectivités

Boîtier Métal blindé Classe A

Spécifications Techniques



Entrées	5	4	3	2	1
Bandes	BIV & BV	BIV & BV	BIV & BV	BIII	BI & BII
Plage de fréquence	470-862MHz	470-862MHz	470-862MHz	174-230MHz	47-68MHz 88-108MHz
Gain (dB)	44 / 32	44 / 32	44 / 32	34	34
Ondulation (dB)	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2
Niveau de sortie (dBμV)*	113	113	113	110	113
Facteur de bruit (dB)	8	8	8	8	8
Impédance d'entrée (dB)	>10	>10	>10	>10	>10
Impédance de sortie (dB)	>10				

REF : AMP513244R

Amplificateur multi-bandes, UHF, VHF, FM

Ind 03 0413 JV

L'amplificateur AMP513244R dispose d'une « sélection » du gain UHF (32 ou 44dB)

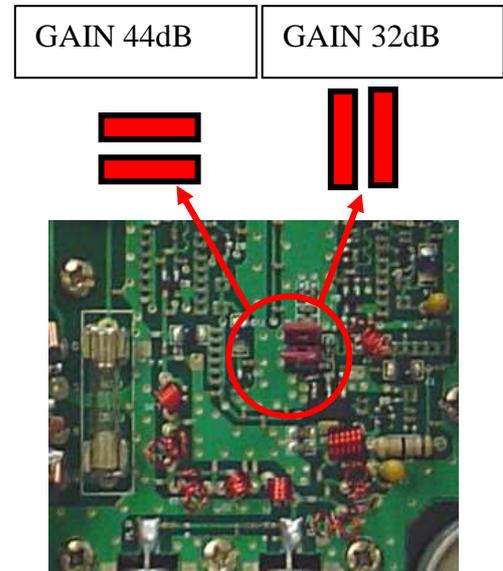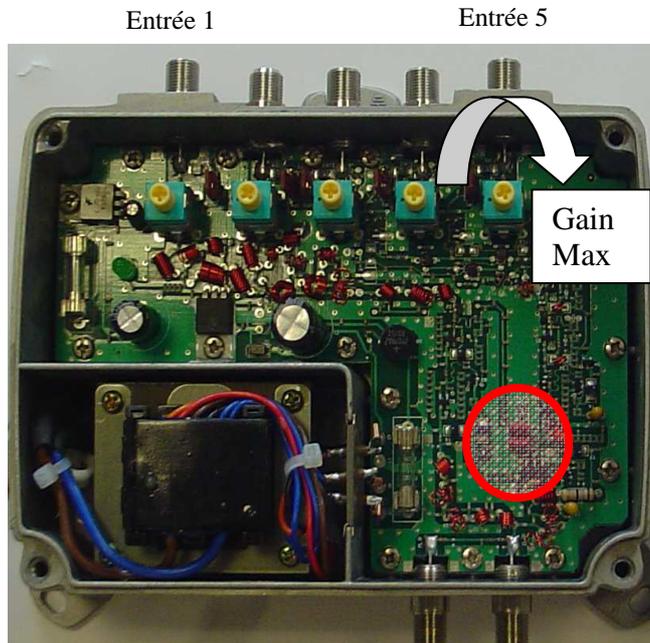

Niveau de sortie (dB μ V)* : IM3 selon EN50083-3 à 60dB