


REF: ASBAVA - VGA


Cordons VGA moulés mâle /mâle

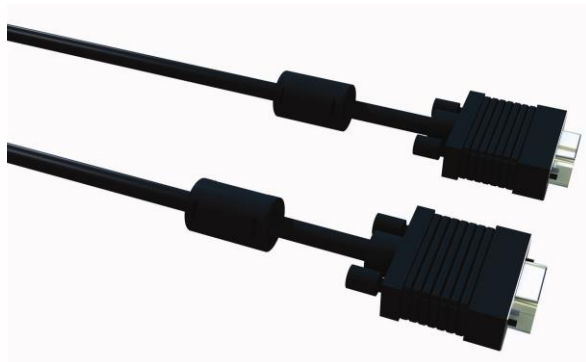

Descriptions

- 5 mini coaxiaux 75 ohm + 6 conducteurs AWG28 blindage feuillard aluminium + tresse cuivrée étamée Ø 9.60 mm.
- Connecteurs : Extrémité A, prise VGA mâle HD15 avec capot plastique moulé + ferrite
Extrémité B, prise VGA mâle HD15 avec capot plastique moulé + ferrite

Spécifications



..... Rayon de courbure minimum:
Poste fixe: 5 x Ø
Poste mobile : 10 x Ø



..... Température d'utilisation :
- 30°C → + 70°C



..... Conforme à la directive **RoHS**

Référence	Longueur
ASBAVA1101	2m
ASBAVA1201	3m
ASBAVA1301	5m
ASBAVA1401	10m
ASBAVA1501	15m
ASBAVA1601	20m