


AUDIOLAN626

CÂBLE SOUPLE CAT.6 - F/UTP 6 250 MHZ

+ AVANTAGES

- Grande souplesse
- Diamètre extérieur réduit facilitant la manipulation du câble

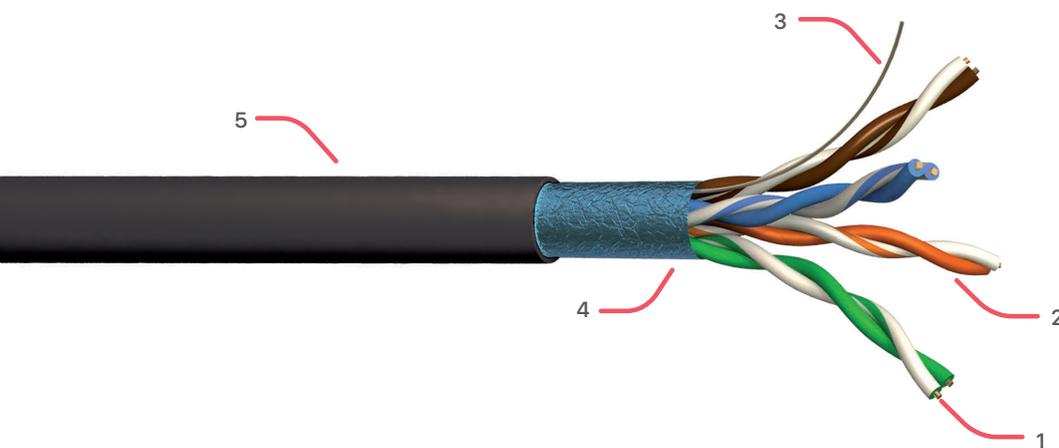

- 1. Ame : Cuivre nu - AWG 26 - Ame souple multibrins
- 2. Isolation du conducteur : PE - Ø 0.90 mm
- Paire 1 : bleu / blanc - bleu
- Paire 2 : orange / blanc - orange
- Paire 3 : vert / blanc - vert
- Paire 4 : marron / blanc - marron

- 3. Drain de masse : Multibrins cuivre étamé - Ø 0.4 mm
- 4. Blindage général : Feuillard bleu aluminium et polyester
- 5. Gaine extérieure : PVC noir - Ø 5.9 mm

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Transmission des données en 10/100/1000/ Mbit et 10 Gbit en application mobile
- Compatible avec les protocoles Ethernet, Ether-sound, Cobranet, Dante
- Prestations mobiles, intérieures et extérieures
- Compatible avec CAT.5E

STANDARD

CONFORME EN50575 : 2014 + A1 : 2016

CATÉGORIE CAT.6 selon norme IEC 61156-6

CLASSE : Eca

CONFORME A LA DIRECTIVE : RoHs

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS : $\leq 290 \text{ M}\Omega/\text{km}$

IMPÉDANCE DE 4 MHZ À 250 MHZ : 100Ω

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT : $\geq 5000 \text{ M}\Omega/\text{km}$

CAPACITÉ MUTUELLE NOMINALE : $1600 \text{ pF}/\text{km}$

ATTÉNUATION :

FRÉQUENCE MHZ	ATTÉNUATION NOMINALE DB / 100M	RETURN LOSS DB / 100M
1	3	20
10	9.9	20
100	38	25
250	49.9	25

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: $-30^{\circ}\text{C} / +80^{\circ}\text{C}$

RAYON DE COURBURE MINIMUM : $8 \times \varnothing \text{ ext.}$

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	POIDS	CONDITIONNEMENT
AUDIOLAN626	Câble souple CAT.6 - F/UTP - 250 MHZ	5.9 mm	45 Kg/ Km	A la coupe

PRODUITS ASSOCIÉS



PLUG RJ45 blindé : MMCRJ45SC6SI



Neutrik Ethercon : NE8MX6



Pince à sertir : MMCP86MET