

AUDIOLAN6W

S2C4S6 + 3G 1.5

+ AVANTAGES

- Deux câbles en un : câble Data et alimentation



CABLE S2C4S6


1. Ame : Cuivre nu - AWG 26
2. Isolation du conducteur : Polyéthylène
- Repérage couleurs des paires :
 - Paire 1 : Bleu/ Blanc - Bleu
 - Paire 2 : Orange/ Blanc - Orange
 - Paire 3 : Vert/ Blanc - Vert
 - Paire 4 : Marron / Blanc - Marron
3. Blindage paire : Feuillard aluminium / Polyester bleu
4. Drain de masse : 7 x 0.16 mm
5. Gaine extérieure : PVC - Noir mat

CABLE D'ALIMENTATION

6. Ame : Cuivre nu - Class 5 - IEC 60228
7. Isolation : PVC - Verte/ Jaune - Marron et Bleu
8. Gaine extérieur : Ethylene Propylene - noir

GAINE EXTÉRIEURE

9. Extra flexible PVC

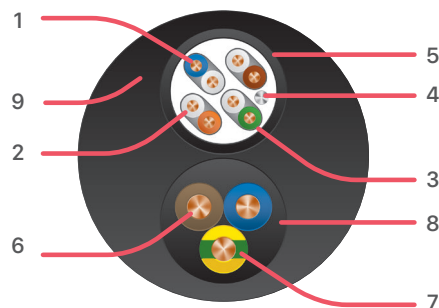

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Transmission des données en 10/100/1000 Mbit et 10 Gbit en application mobile
- Alimentation des projecteurs
- Compatible avec les protocoles Ethernet, Ether-sound, Cobranet, Dante

STANDARD

CABLES : IEC 60228 - Class 5 / IEC 61156 6 - CAT 6

CPR : Eca

COMPORTEMENT AU FEU : IEC 60332-1

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

S2C4S6 CABLE

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT : $\geq 5000 \text{ M}\Omega/\text{km}$

CAPACITÉ : 1600pF/ KM

VITESSE DE PROPAGATION : 66% of C.

CABLE D'ALIMENTATION

TEST VOLTAGE : 2000

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT À 20°C : $\geq 5000 \text{ M}\Omega/\text{km}$

CAPACITÉ : 1600pF/ KM

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

TEMPÉRATURE UTILISATION :

- **Fixe** : -20°C / +70°C


- **Mobile** : -10°C / +70°C

RAYON DE COURBURE MINIMUM :

- **Fixe** : 10 x Ø

- **Mobile** : 5 x Ø

PRODUITS ASSOCIÉS



MMCRJ45SC6SI

Plug RJ45 blindé



NE8MX6

Neutrik Ethercon



PC16F ou PC16M

Connecteur d'alimentation

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
AUDIOLAN6W	S2C4S6 + 3G 1.5	21.00 mm	A la coupe