


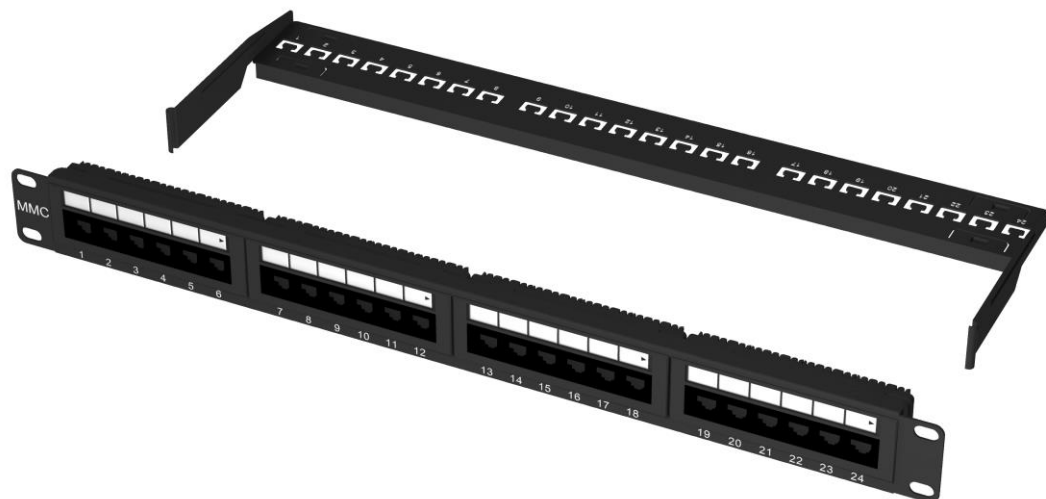

BC5ENBPANSB24

Descriptions

- Panneau de brassage 19" équipé de 24 connecteurs CAT5E UTP sur 1U ou de 48 connecteurs CAT5E UTP sur 2U
- Equipé d'un support arrière numéroté
- Panneau en acier peint epoxy – gris foncé
- Circuit imprimé à la vertical : con
- Vertical printed circuits : double CAD AWG 23 à AWG 24
- Code couleur EIA/TIA 568A ou 568B
- Connexion par insertion mécanique type punch down (MMCMTAT)
- Conditionnement : unitaire

Produit associé

Ref.	Désignation	Conditionnement
MMCMTAT	Outil à insertion mécanique type punch down	Unitaire

Information de commande

Ref	Désignation	Conditionnement
BC5ENBPANSB24	Panneau 19" équipé de 24 connecteurs CAT5E UTP	Unitaire
BC5ENBPANSB48	Panneau 19" équipé de 48 connecteurs CAT5E UTP	Unitaire