


FICHE TECHNIQUE



REF : CBUSEIB

Câbles bus de terrain «European Installation Bus» (EIB)
2x2x0.8 mm - Quarte blindée par ruban aluminium, gaine PVC

FT2 12/11/15 FR

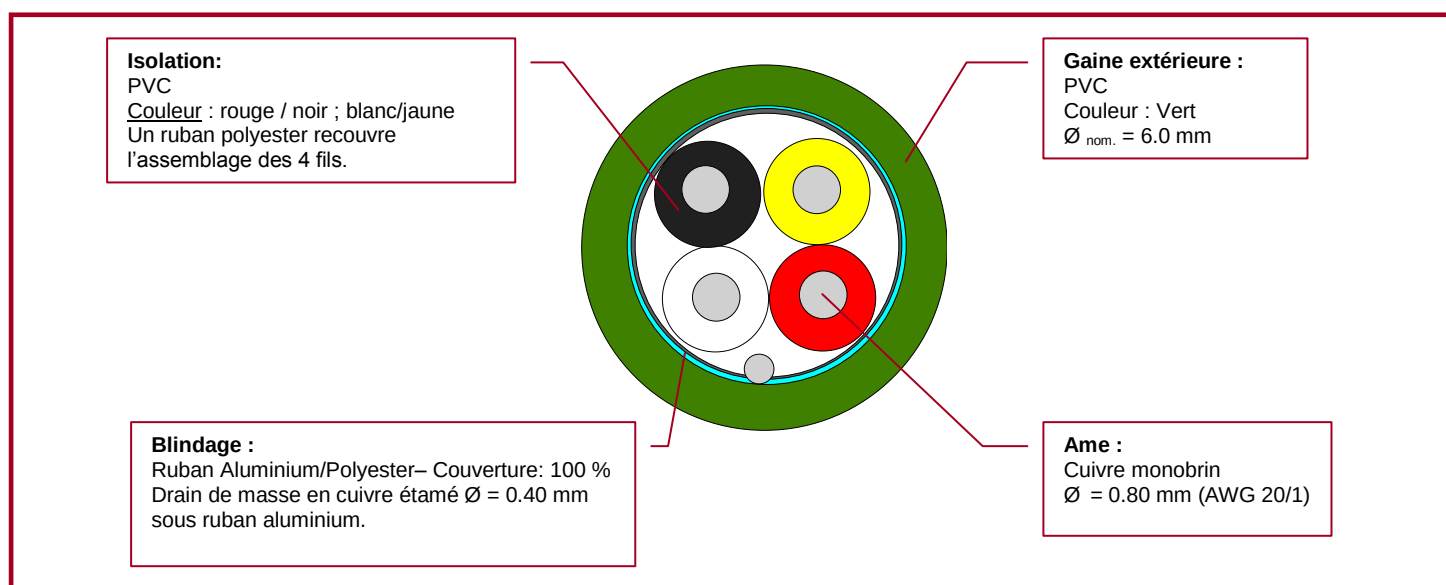

Informations Produits

Application

Câble destiné à la transmission des informations de la GTB (gestion technique du bâtiment).

Propriétés électriques

Tension maxi en pic d'utilisation: **300 V**
Tension de test (1 min): **800 Vcc**

Résistance électrique en boucle @ 20°C : **< 73,2 Ω /km**
Résistance d'isolement @ 20°C: **> 100 M Ω .km**

Capacité mutuelle nominale :
@ 800 Hz : **< 100 nF/km**

Déséquilibre de capacitance
@ 800Hz : **< 2 nF/km**

Caractéristiques



Tenue au feu
IEC 60332-1

Température de service :
Flexible : - 5°C → +70 °C
Statique : - 30°C → +70 °C

Conforme à la directive RoHS