

CEM54



S2CEB 
AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Embases mâles 54 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC



DESCRIPTION

- Embase mâle 54 pts sans bague de verrouillage livrée avec 54 contacts mâles or - réf. **CEM54**
- Embase mâle 54 pts sans bague de verrouillage livrée avec 54 contacts mâles or + capot de protection – réf. **CEM54C**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cycle d'application mécanique : **2000**
- Indice IP : **IP67**

Nbre de Contacts	Tension Nominale		Rigidité Diélectrique	Tension de claquage
54	700 Vac	500 Vdc	2000 Vac	2800 Vac

CEM54




Gamme Tourline
Embases mâles 54 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC

Dimensions

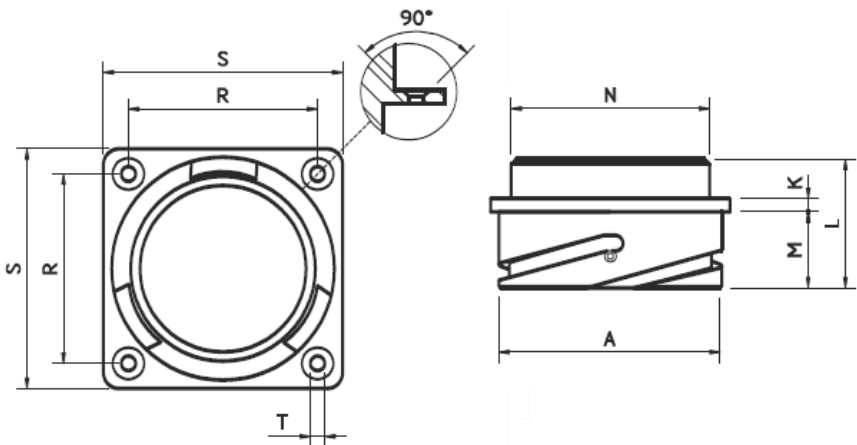


Nbre de contacts	Ø A ± 0.15	K ± 0.2	L ± 0.3	M ± 0.4	Ø N Max.	R ± 0.1	S ± 0.3	T H13
54	53.4	4	37.3	22.2	47.8	44.5	57	3.7

Contacts



Genre	Section mm²	AWG
Mâle	0.15 – 0.60	26 - 20

Capot

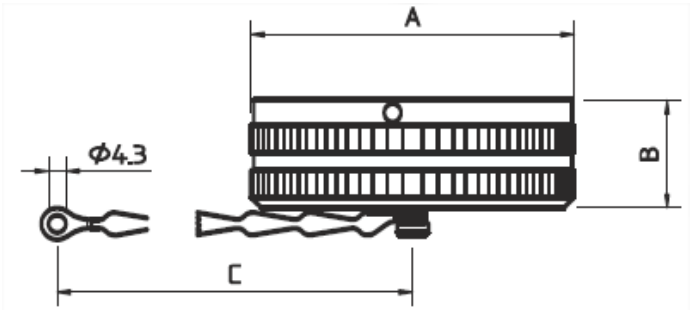

Ø A max.	B max.	C mini.
61 mm	23 mm	200 mm

CEM54



Gamme Tourline

Embases mâles 54 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC

Références

	Désignation	
CEM54	Embase mâle 54 points	A l'unité
CEM54C	Embase mâle 54 points avec capot	A l'unité



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

