CFF25

Gamme Tourline
Fiches femelles 25 contacts à baque de verrouillage

Ed. 1 06/16 MC

Réf. CFF25

Réf. CFF25TP

Réf. CFF25C

Réf. CFF25TPC

- Fiche femelle 25 pts avec bague de verrouillage livrée avec 25 contacts femelles or – réf. **CFF25**
- Fiche femelle 25 pts avec bague de verrouillage livrée avec 25 contacts femelles or + passe fil plastique – réf.**CFF25TP**
- Fiche femelle 25 pts avec bague de verrouillage livrée avec 25 contacts femelles or + capot de protection – réf. **CFF25C**
- Fiche femelle 25 pts avec bague de verrouillage livrée avec 25 contacts femelles or + capot de protection + passe fil plastique – réf.**CFF25TPC**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cycle d'application mécanique : **2000**
- Indice IP : **IP67**

Nbre de Contacts	Tension Nominale		Rigidité Diélectrique	Tension de claquage
25	700 Vac	500 Vdc	2000 Vac	2800 Vac

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CFF25

Gamme Tourline

Fiches femelles 25 contacts à bague de verrouillage

Ed. 1 06/16 MC

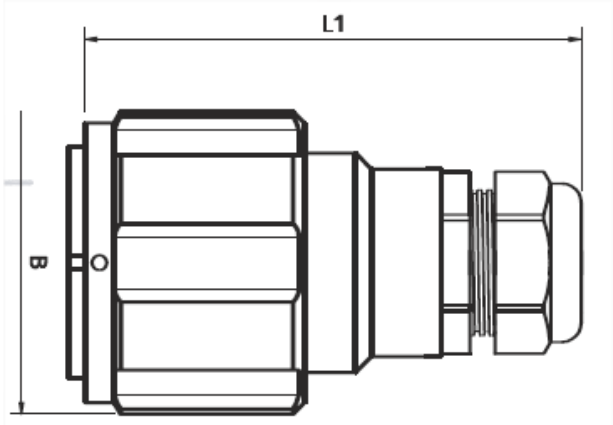

Nbre de contacts	Ø B max.	Ø L1 max.	PG	Ø Câble	
				Mini.	Max.
25	53	160	16	9	14

Contacts

Genre	Section mm²	AWG
Femelle	0.15 – 0.60	26 - 20

Capot

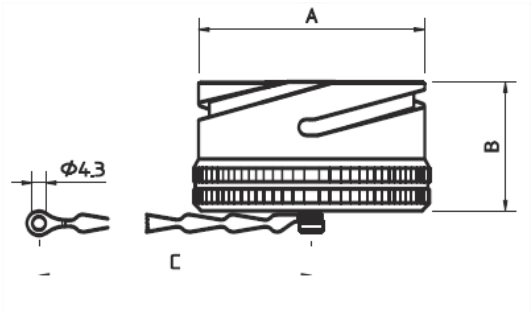

Ø A max.	B max.	C mini.
44 mm	36 mm	200 mm

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CFF25

Gamme Tourline
Fiches femelles 25 contacts à bague de verrouillage

Ed. 1 06/16 MC

Passe-fil

- Température d'utilisation : -20°C + 80 C°
- Matériaux : polyamide retardant de flamme, nylon auto-extinguible, bouchon néoprène.
- Indice IP : IP68

Références

REF.	Désignation	
CFF25	Fiche femelle 25 points	A l'unité
CFF25C	Fiche femelle 25 points avec capot	A l'unité
CFF25TP	Fiche femelle 25 points avec passe-fil plastique	A l'unité
CFF25TPC	Fiche femelle 25 points avec capot + passe-fil plastique	A l'unité

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.