

# CFF37



**S2CEB** AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tournline

Fiches femelles 37 contacts à bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC



Réf. **CFF37**



Réf. **CFF37TP**



Réf. **CFF37C**



Réf. **CFF37TPC**

- Fiche femelle 37 pts avec bague de verrouillage livrée avec 37 contacts femelles or – réf. **CFF37**
- Fiche femelle 37 pts avec bague de verrouillage livrée avec 37 contacts femelles or + passe fil plastique – réf. **CFF37TP**
- Fiche femelle 37 pts avec bague de verrouillage livrée avec 37 contacts femelles or + capot de protection – réf. **CFF37C**
- Fiche femelle 37 pts avec bague de verrouillage livrée avec 37 contacts femelles or + capot de protection + passe fil plastique – réf. **CFF37TPC**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cycle d'application mécanique : **2000**
- Indice IP : **IP67**

Nbre de Contacts	Tension Nominale		Rigidité Diélectrique	Tension de claquage
37	700 Vac	500 Vdc	2000 Vac	2800 Vac



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



# CFF37

Gamme Tourline


Fiches femelles 37 contacts à bague de verrouillage



**S2CEB** AUDIO VIDEO BROADCAST



Ed. 1 06/16 MC

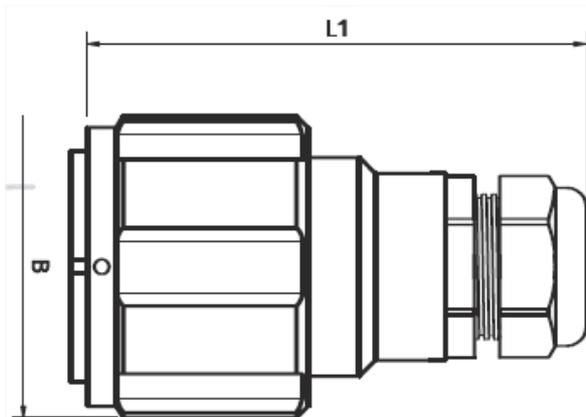


Nbre de contacts	Ø B max.	Ø L1 max.	PG	Ø Câble	
				Mini.	Max.
37	61	164	21	13	18

## Contacts



Genre	Section mm <sup>2</sup>	AWG
Femelle	0.15 - 0.60	26 - 20

## Capot

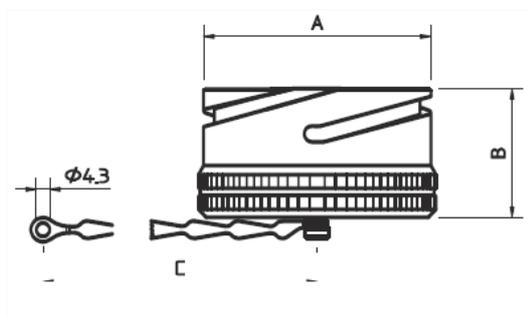

Ø A max.	B max.	C mini.
50 mm	36 mm	200 mm



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



# CFF37



Gamme Tourline

Fiches femelles 37 contacts à baque de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC

## Passe-fil



- Température d'utilisation : -20°C + 80 C°
- Matériaux : polyamide retardant de flamme, nylon auto-extinguible, bouchon néoprène.
- Indice IP : IP68

## Références

 REF.	Désignation	
CFF37	Fiche femelle 37 points	A l'unité
CFF37C	Fiche femelle 37 points avec capot	A l'unité
CFF37TP	Fiche femelle 37 points avec passe-fil plastique	A l'unité
CFF37TPC	Fiche femelle 37 points avec capot + passe-fil plastique	A l'unité