

CFM37



S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches mâles 37 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC



Réf. **CFM37**



Réf. **CFM37TP**



Réf. **CFM37C**



Réf. **CFM37TPC**

- Fiche mâle 37 pts avec bague de verrouillage livrée avec 37 contacts mâles or – réf. **CFM37**
- Fiche mâle 37 pts avec bague de verrouillage livrée avec 37 contacts mâles or + passe fil plastique – réf. **CFM37TP**
- Fiche mâle 37 pts avec bague de verrouillage livrée avec 37 contacts mâles or + capot de protection – réf. **CFM37C**
- Fiche mâle 37 pts avec bague de verrouillage livrée avec 37 contacts mâles or + capot de protection + passe fil plastique – réf. **CFM37TPC**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Cycle d'application mécanique : **2000**
- Indice IP : **IP67**

Nbre de Contacts	Tension Nominale		Rigidité Diélectrique	Tension de claquage
37	700Vac	500 Vdc	2000 Vac	2800 Vac



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



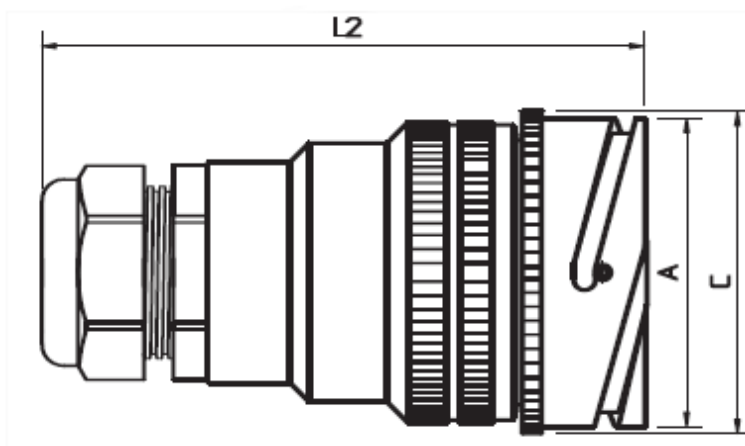


Nbre de contacts	Ø A max.	Ø C max.	L2 max.	PG	Ø Câble	
					Mini.	Max.
37	40.9	44	160	16	9	14

Contacts



Genre	Section mm ²	AWG
Mâle	0.15 – 0.60	26 - 20

Capot

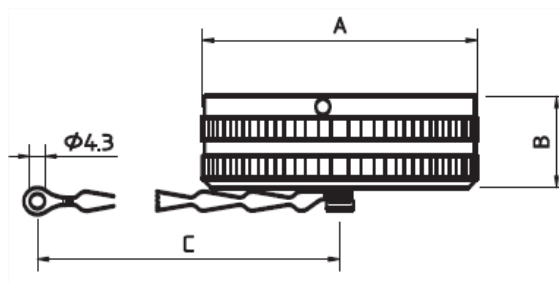

Ø A max.	B max.	C mini.
54 mm	23 mm	200 mm

CFM37



S2CEB 
AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches mâles 37 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC

Passe-fil



- Température d'utilisation : -20°C + 80 C°
- Matériaux : polyamide retardant de flamme, nylon auto-extinguible, bouchon néoprène.
- Indice IP : IP68

Références

 REF.	Désignation	
CFM37	Fiche mâle 37 points	A l'unité
CFM37C	Fiche mâle 37 points avec capot	A l'unité
CFM37TP	Fiche mâle 37 points avec passe-fil plastique	A l'unité
CFM37TPC	Fiche mâle 37 points avec capot + passe-fil plastique	A l'unité



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

