


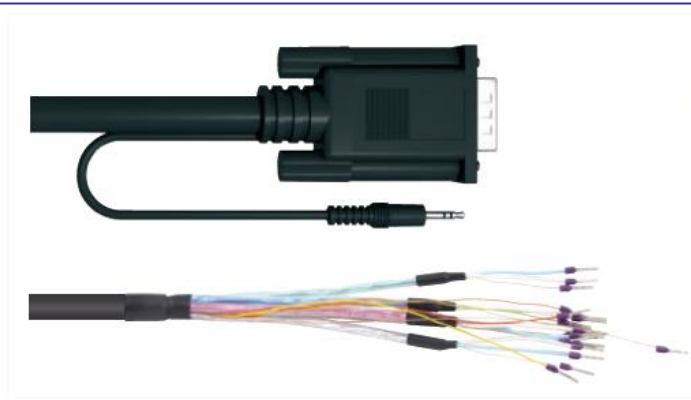

DESCRIPTIF DU CORDON

Ces cordons permettent le raccordement d'un plastron VGA à bornier – réf. AMVGACI – directement à un écran. La largeur de gaine nécessaire au passage de ce type de cordon doit être de 32 mm minimum.

← Câble :

Câble VGA composé de :

- 5 câbles coaxiaux vidéo blindés
- 6 conducteurs souples AWG28
- Blindage générale : feuillard aluminium + tresse
- Gaine extérieure : PVC noir souple – Ø extérieur 9.20 mm

Câble audio :

- 1 paire AWG28
- Blindage générale : feuillard aluminium
- Gaine extérieure noire - Ø extérieur 2.90 mm

← Connecteurs :

Extrémité A : Fiche VGA mâle HD15 avec capot plastique moulé + ferrite
Jack stéréo mâle 3.50 mm – Longueur de 0.70 m

Extrémité B : Embouts sertis

← Références :

	Longueur		Longueur
CSVGAJ15ES	5 m	CSVGAJ120ES	20 m
CSVGAJ110ES	10 m		