# REF : DMC75S

BNC Mâle droite à sertir 75 Ω – Eco.

Ed. 2 11/16 MC

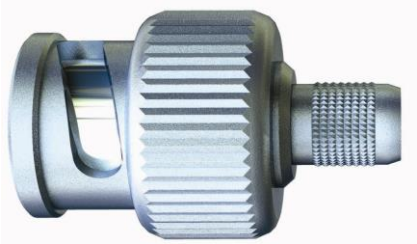

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

| | Matériaux | Finition |
|---|---|---|
| **Contact central :** | Laiton | Or |
| **Isolant :** | POM | |
| **Corps :** | Laiton | Nickel |
| **Ferrule :** | Laiton | Nickel |
| **Impédance :** | 75 Ω | |
| **Pince à sertir :** | PBNCS | |
| **Manchons :** | M50BRx – disponible en différentes couleurs | |
| **Câbles :** | MC75 – MC05 - MCCFP | |

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

**Corps**

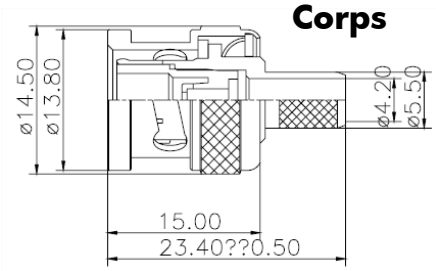


**Contact**




**Ferrule**

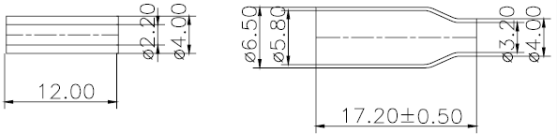


## Référence

| | | |
|---|---|---|
| REF. | | |
| DMC75S | BNC mâle droite à sertir – 75 Ω - Eco. | 1 unité |

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification