


Version FEP-1601 : 1



Switch PoE Fast Ethernet à 16 ports

FEP-1601 est un switch Fast Ethernet à 16 ports de débit 10/100 Mbit/s équipé de la fonctionnalité d'alimentation via Ethernet (PoE). Grâce aux 16 interrupteurs DIP, chaque port peut être configuré manuellement pour commander la marche et l'arrêt. Le switch FEP-1601 peut supporter jusqu'à 30 W sur chaque port LAN lorsque l'interrupteur DIP est réglé sur la position Marche. Le répéteur PoE LevelOne offre une portée de connexion supplémentaire de 100 mètres, ainsi que la possibilité de connecter plusieurs répéteurs PoE en série afin d'en étendre la portée. Les deux ports de débit 10/100 Mbit/s peuvent être connectés à d'autres switchs périphériques ou, sous forme de ports de liaison montante, à un dispositif NVR.

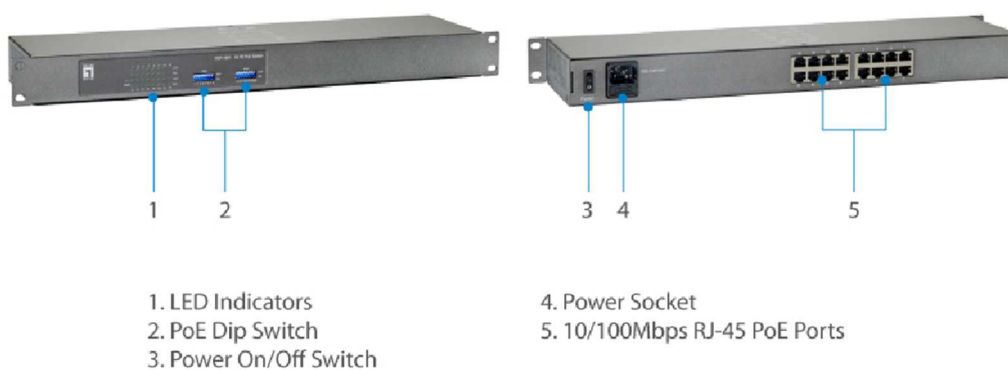

En	Fr
1. LED Indicators	1. Voyants LED
2. PoE Dip Switch	2. Interrupteur PoE DIP
3. Power On/Off Switch	3. Interrupteur Marche/arrêt
4. Power Socket	4. Prise secteur
5. 10/100Mbps RJ-45 PoE Ports	5 ports PoE RJ-45 à 10/100 Mbit/s

Caractéristiques principales

- Système de contrôle de flux IEEE 802.3x pour une protection optimale contre les pertes de paquets en vue



d'une transmission fiable des données

- 10/100 Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique
- Commande marche/arrêt PoE par port via des interrupteurs DIP
- Boîtier métallique de 19 pouces
-

Caractéristiques

Caractéristiques système

Normes et protocoles :

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet

IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet

IEEE 802.3x contrôle de flux Full-Duplex

Mémoire tampon :

160 ko

Port :

16 x ports PoE RJ-45 10/100Base-TX

Bouton/molette :

Commutation d'alimentation marche/arrêt, commutation d'alimentation PoE marche/arrêt

Indicateur :

Alimentation, activation, 10/100M, PoE

Méthode de transmission :

Stockage et transfert

Entrée d'alimentation :

Alimentation électrique interne de 100/240 VCA, 50/60 Hz, 5 A

Consommation électrique :

< 120 W (FEP-1601W120)

< 150 W (FEP-1601W150)

< 250 W (FEP-1601)

< 380 W (FEP-1601W380)

Panneau arrière (Gbit/s) :

3,2 Gbit/s

Tableau d'adresses MAC :

4K

Débit de données :

10/100 Mbit/s

Caractéristiques

PoE :

Bilan de puissance : 112 W max. (FEP-1601W120)

142 W max. (FEP-1601W150)

242 W max. (FEP-1601)

372 W max. (FEP-1601W380)

Sortie d'alimentation : 56 VCC, jusqu'à 30 W par port

Protection : protection contre les sur-intensités PoE et du triage de circuits PoE, Affectation des broches : 4/5 (+), 7/8 (-)

Performances

Taux de transfert des paquets :

port 100 Mbit/s ; 148 000 pps

port 10 Mbit/s ; 14 880 pps

Conditions environnementales

Température de fonctionnement (°C) :

En fonctionnement : 0 °C à 45 °C

Stockage : -40 °C à 70 °C

Hygrométrie de fonctionnement (sans condensation) :

Stockage : 10 % à 90 %

En fonctionnement : 10 % à 90 %

Installation :

Sur bureau et support pour montage en rack 19 pouces

Spécifications physiques

Dimensions (L × P × H mm) :

480 × 118 × 44 mm

Poids (g) :


2 200 g

Approbation et conformité

EMI/EMS :

FCC, CE, RoHS

Schéma de câblage

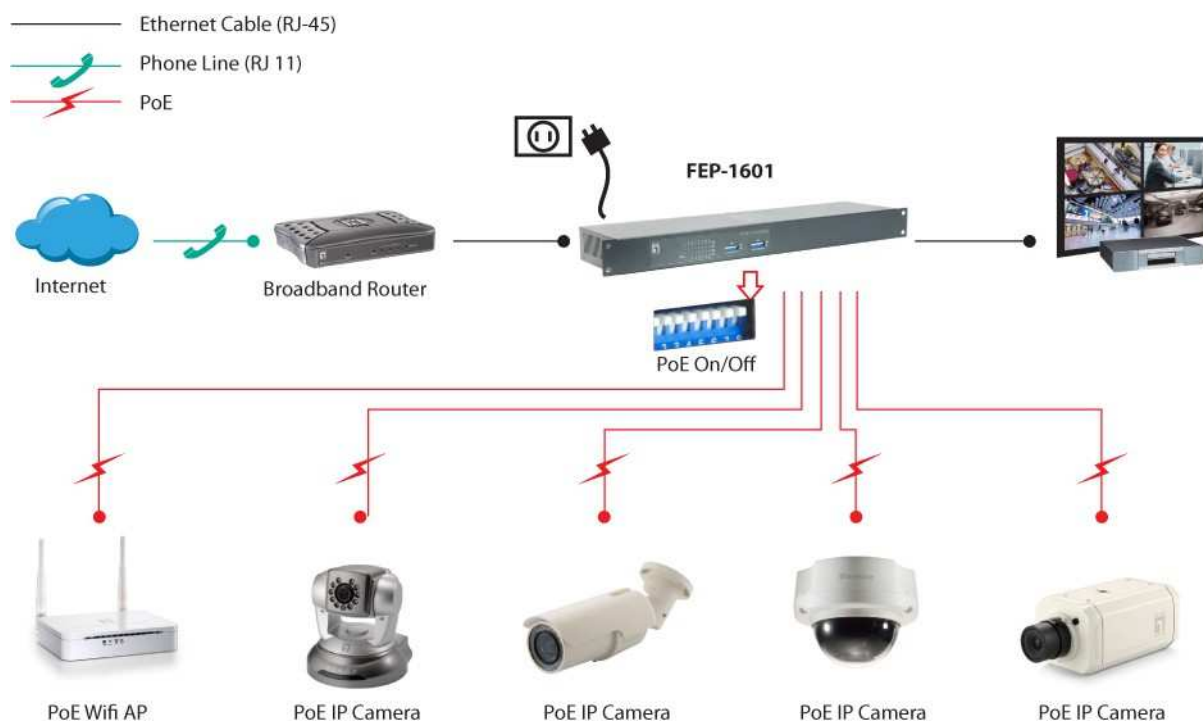

EN	FR
Ethernet Cable (RJ-45)	Câble Ethernet (RJ-45)
Phone Line (RJ11)	Ligne téléphonique (RJ 11)
PoE	PoE
Internet	Internet
Broadband Router	Routeur large bande
FEP-1601	FEP-1601
PoE On/Off	Marche/arrêt PoE
PoE Wifi AP	PA Wi-Fi PoE



PoE IP Camera	Caméra IP PoE
---------------	---------------

Informations relatives à la commande

FEP-1601 : 250 W
FEP-1601W120 : 120 W
FEP-1601W150 : 150 W
FEP-1601W380 : 380 W

Contenu de l'emballage

FEP-1601
Cordon d'alimentation
Manuel d'utilisation

Nous déclinons notre responsabilité pour toute éventuelle erreur ou omission dans le contenu.
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Tous les noms de marques sont des marques déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Allemagne. Tous droits réservés.