


FEP-1601 Version: 1



## Switch PoE Fast Ethernet à 16 ports

FEP-1601 est un switch Fast Ethernet à 16 ports de débit 10/100 Mbit/s équipé de la fonctionnalité d'alimentation via Ethernet (PoE). Grâce aux 16 interrupteurs DIP, chaque port peut être configuré manuellement pour commander la marche et l'arrêt. Le switch FEP-1601 peut supporter jusqu'à 30 W sur chaque port LAN lorsque l'interrupteur DIP est réglé sur la position Marche. Le répéteur PoE LevelOne offre une portée de connexion supplémentaire de 100 mètres, ainsi que la possibilité de connecter plusieurs répéteurs PoE en série afin d'en étendre la portée. Les deux ports de débit 10/100 Mbit/s peuvent être connectés à d'autres switchs périphériques ou, sous forme de ports de liaison montante, à un dispositif NVR.

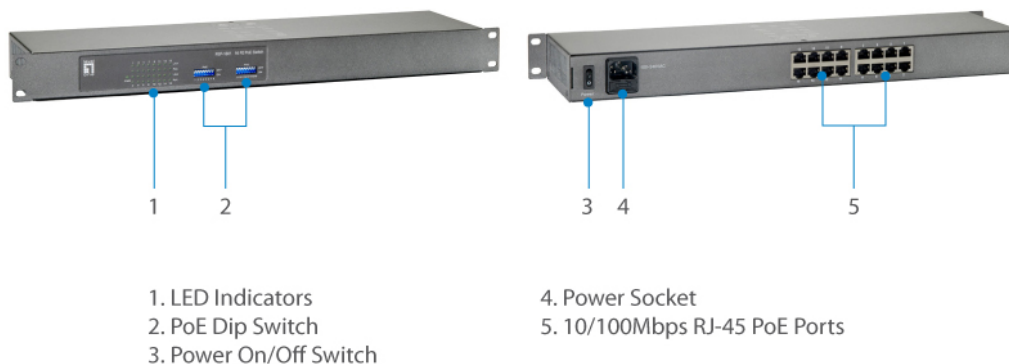

### Caractéristiques Principales

- Système de contrôle de flux IEEE 802.3x pour une protection optimale contre les pertes de paquets en vue d'une transmission fiable des données
- 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique
- Commande marche/arrêt PoE par port via des interrupteurs DIP
- Boîtier métallique de 19 pouces
- 

### Caractéristiques

#### Caractéristiques système

##### Normes:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet  
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet  
IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control

**Mémoire tampon:**

160KB

**Port:**

16 x 10/100Base-TX RJ-45 PoE Ports

**Bouton/molette:**

Power On/Off Switch , PoE Power On/Off Switch

**Indicateur:**

Power, Active, 10/100M, PoE

**Méthode de transmission:**

Store-and-Forward

**Entrée d'alimentation:**

100-240V AC, 50-60 Hz, 5A, Internal Power Supply

**Consommation électrique:**

< 120W (FEP-1601W120)

< 150W (FEP-1601W150)

< 250W (FEP-1601)

< 380W (FEP-1601W380)

**Panneau arrière (Gbit/s):**

3.2Gbps

**Tableau d'adresses MAC:**

4K

**Débit de données:**

10/100Mbps

**Température de fonctionnement (°C):**

Operating: 0°C ~ 45°C

Storage: - 40°C ~ 70°C

**Hygrométrie de fonctionnement:**

Storage: 10% ~ 90%

Operating: 10% ~ 90%

**Installation:**

Desktop and 19-inch rack-mountable

## Caractéristiques

**PoE:**

Power Budget: Max.112W (FEP-1601W120)

Max.142W (FEP-1601W150)

Max.242W (FEP-1601)

Max.372W (FEP-1601W380)

Power Output: 56V DC, up to 30W per port

Protection: PoE over current & PoE circuit sorting protection,

Pin Assignment: 4/5(+), 7/8(-)

## Performances

**Taux de transfert des paquets:**

100Mbps port - 148,000pps

10Mbps port - 14,880pps

## Spécifications physiques

**Dimensions (L x P x H mm):**


480 × 118 × 44 mm

Poids (g):  
2200g

## Approbation et conformité

EMI/EMS:  
FCC, CE, RoHS

## Schéma De Câblage

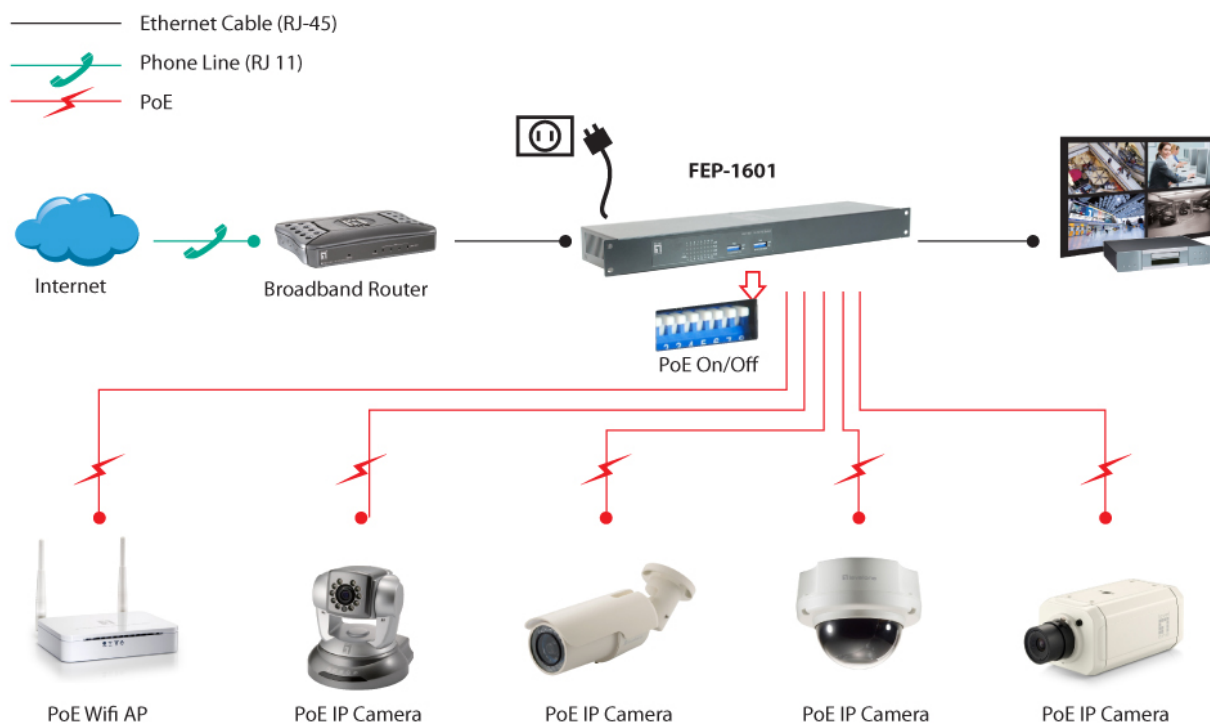

## Informations Relatives À La Commande

FEP-1601: 250W  
FEP-1601W120: 120W  
FEP-1601W150: 150W  
FEP-1601W380: 380W

## Contenu De L'emballage

FEP-1601  
Cordon d'alimentation  
Manuel d'utilisation

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.  
Specifications are subject to change without notice.  
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.  
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.