



## Switch PoE Fast Ethernet à 16 ports, 240W, 802.3at/af PoE

Le LevelOne FEP-1611 est muni de 16 ports x 10/100Mbps avec IEEE 802.3at PoE plus prise en charge. Ce commutateur est compatible IEEE 802.3at/af et fournit l'alimentation et les données par un seul câble Ethernet vers n'importe quel dispositif PoE, avec une puissance totale de 240W, jusqu'à 30W par port. Idéal pour les ordinateurs de bureau et il est également montable sur rack 19-inch, ce qui permet une installation pratique et flexible. Le FEP-1611 a été conçu pour les petites et moyennes entreprises qui préfèrent une solution économique pour le déploiement de l'infrastructure PoE.



### Caractéristiques Principales

- Conforme à la norme PoE IEEE802.3af/at pour un déploiement et une installation simplifiés
- Détection automatique et protection des appareils PoE non normalisés
- Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-vieillessement des adresses MAC 4K
- 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique
- Boîtier métallique de 19 pouces
- Système de contrôle de flux IEEE 802.3x pour une protection optimale contre les pertes de paquets en vue d'une transmission fiable des données
- Bilan total de puissance PoE : 240 W et jusqu'à 30 W par port
- 

### Caractéristiques

#### Caractéristiques système

##### Normes:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet  
 IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet  
 IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control  
 IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)  
 IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)

**Mémoire tampon:**

160KB

**Port:**

16 x 10/100Base-TX RJ-45 PoE Ports

10Base T Cat. 3, 4, 5 UTP/STP

100Base TX Cat. 5 UTP/STP

**Bouton/molette:**

Power On / Off Switch

**Indicateur:**

Power, Active, 10/100M, PoE

**Méthode de transmission:**

Store-and-Forward

**Entrée d'alimentation:**

100-240V AC, 50-60 Hz, 5A Internal Power Supply

**Consommation électrique:**

< 250W

**Panneau arrière (Gbit/s):**

3.2Gbps

**Tableau d'adresses MAC:**

4K

**Débit de données:**

10/100Mbps

**Température de fonctionnement (°C):**

Operating: 0°C ~ 45°C

Storage: - 40°C ~ 70°C

**Hygrométrie de fonctionnement:**

Storage: 10% ~ 90%

Operating: 10% ~ 90%

**Installation:**

Desktop and 19-inch rack-mountable

## Caractéristiques

**PoE:**

Power Budget: Max. 240W

PoE Standard: IEEE 802.3af/at Power over Ethernet / PSE

PD classification identity

PoE over current protection

PoE circuit sorting protection

PoE Power Output: Per Port 56V DC, Max. 15.4 watts (IEEE

802.3af) or 30 watts (IEEE 802.3at)

Power Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-)

## Performances

**Taux de transfert des paquets:**

100Mbps port - 148,000pps

10Mbps port - 14,880pps

## Spécifications physiques

**Dimensions (L x P x H mm):**

200 x 480 x 44 mm

Poids (g):


2850 g

## Approbation et conformité

EMI/EMS:

FCC, CE, RoHS

## Schéma De Câblage

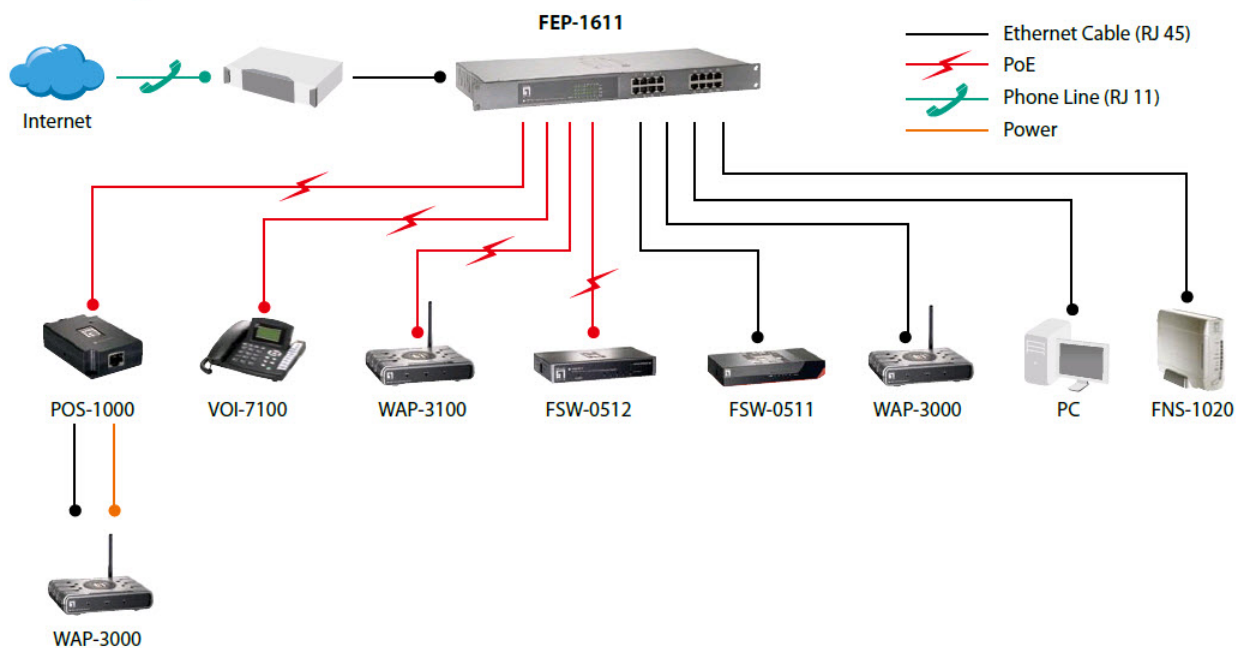

## Informations Relatives À La Commande

FEP-1611

## Contenu De L'emballage

FEP-1611

Cordon d'alimentation

Pieds en caoutchouc

Guide d'installation rapide

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.  
Specifications are subject to change without notice.  
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.  
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.