


FFTPx6ASHy

Câble CAT6A F/FTP 4 ou 2X4 paires - LSZH - 500MHz

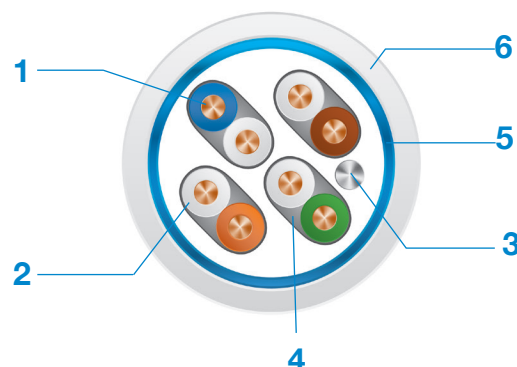

1. Ame: Cuivre monobrin AWG23
2. Isolant: Skin Foam Skin
3. Drain de masse: Cuivre solide étamé
4. Blindage individuel: Feuillard Aluminium/Polyester
5. Blindage général: Feuillard Aluminium/Polyester
6. Gaine extérieure: LSZH - couleur blanc RAL 9010

DESCRIPTIONS

Ce câble est utilisé pour des liaisons IP fixes intérieures (Poste de travail, bornes wifi, panneaux à messages variables, caméras IP, etc... Il est compatible avec une alimentation de type POE+.

APPLICATIONS

Ethernet Base T up jusqu'à 10Gbits/s	TOKEN RING 4/16 MBITS
ISDN	ATM 155, 622Mbits/s & 1.2Gbits
IEEE 802.3 af PoE/ at PoE+	

STANDARDS

Câble	IEC 61156-5 CAT6A
Système	ISO 11801 Edition 2.2 – CLASS Ea
	EN50173 CLASS Ea
	TIA 568 - C.2 CAT 6A

PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance électrique linéaire	$\leq 95 \Omega / \text{KM}$
Capacité mutuelle (nom.)	45 pF / m
Impédance caractéristique:	100 +/- 15 Ω
Vitesse de Propagation	79%

FFTPx6ASHy

Câble CAT6A F/FTP 4 ou 2X4 paires - LSZH - 500MHz

PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	DCA s2, d2, a2
Température d'utilisation	-20°C / +60°C
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre câble
Conforme à RoHS	

INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
FFTP46ASHBL5	CABLE CAT6A F/FTP 4 PAIRES LSZH BLANC	7.4 mm	TOURET 500M
FFTP86ASHBL5	CABLE CAT6A F/FTP 2x4 PAIRES LSZH BLANC	7.4 x 15.3 mm	TOURET 500M