REF : FHP8400N

Câble haut-parleur souple 8 x 4.00 mm²

RoHS COMPLIANT

Ed.7 04/17 MC

Isolant :
- PVC
- Repérage couleurs : noir / rouge / jaune / blanc / bleu orange / gris / vert

Gaine extérieure :
- PVC noir

Ame :
- Cuivre rouge souple
- Section : 4.00 mm²

Applications

- Câblage de tous types de systèmes de sonorisation.
- Câblage des amplis et des haut-parleurs.
- Câblage en installation fixe et mobile.

Propriétés Electriques

- Tension d'utilisation max. : **300 V**
- Tension de test (50 Hz – 1 min) : **> 2000 V**
- Résistance électrique de l'âme à 20°C :
  - Section 4.00 mm² : **< 4.95 Ω/km**
- Résistance d'isolement à 20°C : **> 100 MΩ.km**

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

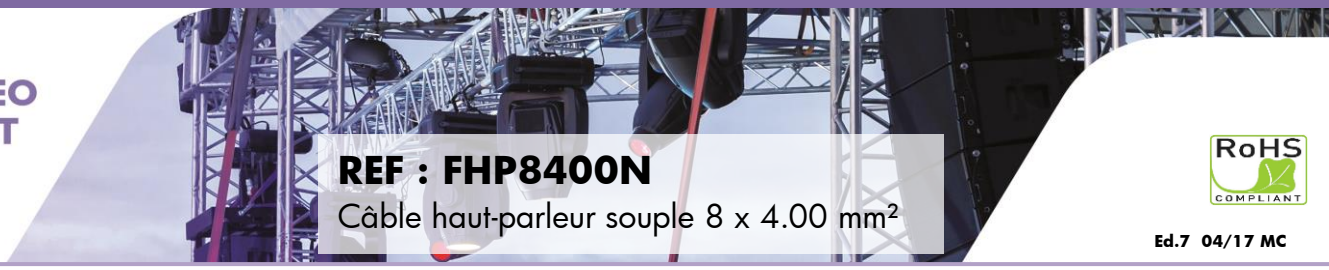

REF : FHP8400N

Câble haut-parleur souple 8 x 4.00 mm²

RoHS COMPLIANT

Ed.7 04/17 MC

Caractéristiques

- Température d'utilisation : **Poste fixe : - 20°C → + 70°C**
  Poste mobile : - 10°C → + 70°C



- Rayon de courbure minimum : **Poste fixe : 5 x Ø**
  Poste mobile : 10 x Ø

- Conforme à la directive RoHS

Références

REF.	Nombre de conducteurs	Section	mm ext.	Kg/Km	M
FHP8400N	8	4.00 mm²	18.50 mm	582 kg / km	500 m

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification