



Version FSW-0808TX : 6

Switch Fast Ethernet à 8 ports


Le switch FSW-0808 de LevelOne est un appareil réseau à vitesse filaire non bloquant équipé de 8 ports de 10/100 Mbit/s dédiés à la connexion Ethernet. Tous ses ports prennent en charge la détection d'auto-négociation et du MDI/MDIX automatique, ce qui élimine la nécessité de câbles croisés et de ports de liaison montante. Chaque port peut être utilisé comme port réseau à usage général ou comme port de connexion à un routeur, un serveur, un concentrateur ou un autre switch réseau.

Configuration et maintenance faciles

Le switch FSW-0808TX de LevelOne ne nécessite pas de configuration logicielle. Les utilisateurs peuvent utiliser immédiatement n'importe quelle fonctionnalité du produit simplement en connectant les câbles et en allumant l'alimentation. Pour une détection instantanée des erreurs, le switch est équipé d'un large choix de LED permettant de détecter les pannes sur votre réseau en vue de leur dépannage.

Conception compacte

Ce switch est compact et spécialement adapté pour les bureaux et les emplacements réduits. Le FSW-0808TX est une solution idéale pour les entreprises en quête d'un réseau fiable pour échanger de grands fichiers de données et d'importants volumes d'informations multimédias avec des groupes de travail, des départements et des bureaux disposant de peu de bande passante.

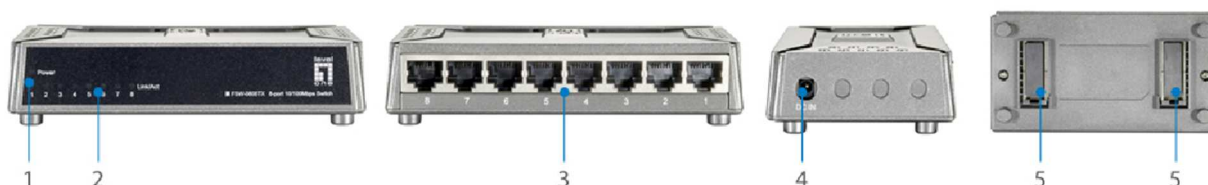

1. Power Indicator
2. Link/Active Indicators

3. RJ-45 LAN Interface
4. External Power Socket

5. Magnetic Base

EN	FR
1. Power Indicator	1. Voyant d'alimentation
2. Link/Active Indicators	2. Voyants de connexion/d'activation
3. RJ-45 LAN Interface	3. Interface LAN RJ-45
4. External Power Socket	4. Prise électrique externe
5. Magnetic Base	5. Base magnétique



Caractéristiques principales

- Fourniture de la flexibilité des 8 ports 10/100BASE-TX
- 10/100 Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique
- Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-vieillessement des adresses MAC 1K
- Système de contrôle de flux IEEE 802.3x pour une protection optimale contre les pertes de paquets en vue d'une transmission fiable des données
- Installation simplifiée grâce à la base magnétique
- Installation rapide et simple

Caractéristiques

Caractéristiques système

Normes et protocoles :

IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet)

IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet)

IEEE 802.3x contrôle de flux (contrôle de flux Full-Duplex)

Mémoire tampon :

96 ko

Port :

8 x ports 10/100Base-TX RJ-45

Indicateur :

Alimentation ; connexion/activation

Méthode de transmission :

Stockage et transfert

Entrée d'alimentation :

100/240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC, 1 A, adaptateur d'alimentation externe

Consommation électrique :

< 2,8 W

Panneau arrière (Gbit/s) :

1,6 Gbit/s

Tableau d'adresses MAC :

1K

Débit de données :

10/100 Mbit/s

Caractéristiques

Général :

Liaison montante : CSMA/CD

Contrôle de flux : Half-Duplex - retour ; Full-Duplex - trame de pause

Performances

Taux de transfert des paquets :

port 100 Mbit/s ; 148 000 pps

port 10 Mbit/s ; 14 880 pps

Conditions environnementales

Température de fonctionnement (°C) :

En fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Stockage : -40 °C à 70 °C

Hygrométrie de fonctionnement (sans condensation) :

Stockage : 5 % à 90 %
En fonctionnement : 10 % à 90 %
Installation :
Bureau et base magnétique


Spécifications physiques

Dimensions (L × P × H mm) :
125 x 69 x 30 mm

Approbation et conformité

EMI/EMS :
FCC, CE, RoHS

Schéma de câblage

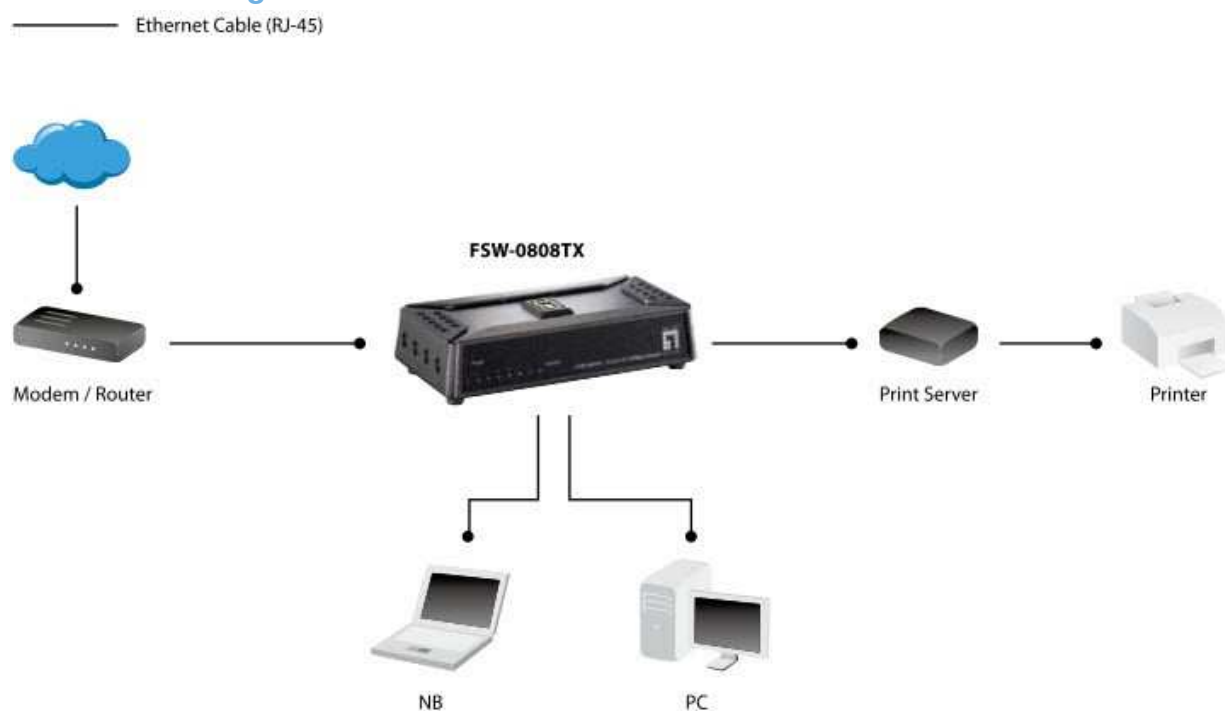

EN	FR
Ethernet Cable (RJ-45)	Câble Ethernet (RJ-45)
Modem/Router	Modem/routeur
FSW-0808TX	FSW-0808TX
Print Server	Serveur d'impression
Printer	Imprimante
NB	Ordinateur portable
PC	Ordinateur de bureau

Informations relatives à la commande

FSW-0808TX

Contenu de l'emballage

FSW-0808TX
Adaptateur d'alimentation
Guide d'installation rapide



Nous déclinons notre responsabilité pour toute éventuelle erreur ou omission dans le contenu.
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Tous les noms de marques sont des marques déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Allemagne. Tous droits réservés.