


FTPx6SHBL

Câble CAT6 F/UTP 4 ou 2x4 paires - LSZH - 250MHz



FTP46SHBL

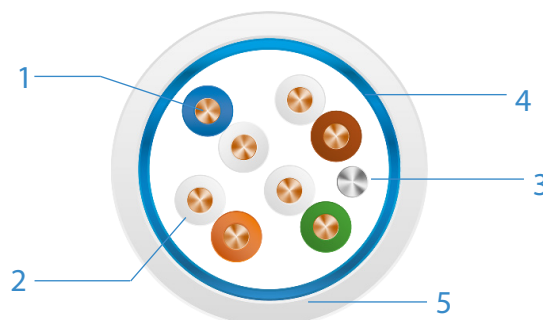

1. Ame: Cuivre monobrin AWG24
2. Isolant: Polyéthylène
3. Drain de masse : Cuivre étamé monobrin
4. Blindage : Feuillard Aluminium/Polyester ; recouvrement 110%
5. Gaine extérieure: LSZH – couleur blanc RAL 9003

DESCRIPTIONS

Ce câble est utilisé pour des liaisons IP fixes intérieures (Poste de travail, bornes wifi, panneaux à messages variables, caméras IP, etc... Il est compatible avec une alimentation de type POE+ .

APPLICATIONS

Ethernet Base T up jusqu'à 1Gbits/s	TOKEN RING 4/16 MBITS
ISDN	ATM 155, 622Mbits/s & 1.2Gbits
IEEE 802.3 af PoE /PoE+	

STANDARDS

Câble	IEC 61156-5
	ISO 11801 Edition 2 – CLASS E
Système	EN 50173 CLASS E
	TIA 568 - C.2 CAT6

PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance électrique linéaire	95 Ω / KM
Capacité mutuelle (nom.)	45 pF / m
Impédance caractéristique:	100 +/- 15Ω
Vitesse de Propagation	69%

FTPx6SHBL

Câble CAT6 F/UTP 4 ou 2x4 paires - LSZH - 250MHz

PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	Dca - s2, d2, a2
Température d'utilisation	-20°C / +60°C
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre câble
Conforme à RoHS	

INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
FTP46SHBL	CABLE CAT6 F/UTP 4 PAIRES LSZH BLANC	7.0 mm	TOURET 500M
FTP46SHBL1	CABLE CAT6 F/UTP 4 PAIRES LSZH BLANC	7.0 mm	COURONNE 100M
FTP46SHBLB	CABLE CAT6 F/UTP 4 PAIRES LSZH BLANC	7.0 mm	BOITE 305M
FTP86SHBL	CABLE CAT6 F/UTP 2X4 PAIRES LSZH BLANC	7.0 mm	TOURET 500M