



GEU-0522 Version: 1

Concentrateur gigabit 5 ports

The LevelOne GEU-0522 is a wire-speed, non-blocking networking device that provides 5 ports 10/100/1000Mbps Ethernet connections. All ports support auto-negotiation and auto-MDI/MDIX sensing, eliminating the need for crossover cables or Uplink Ports. Each port can be used as general network port or as connecting port into a router, server, hub or another network switch.

Caractéristiques Principales

- 1000 Mbit/s en mode Full-Duplex, 10/100/1000 Mbit/s en mode Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique
- Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-vieillessement des adresses MAC 4K
- Installation rapide et simple
- Réduction de l'empreinte carbone grâce à la technologie écoénergétique de pointe (IEEE 802.3az)

Caractéristiques

Caractéristiques système

Normes et protocoles:

IEEE802.3(10BASE-T)

IEEE802.3u(100BASE-T)

IEEE802.3ab(1000BASE-T)

IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet

Mémoire tampon:

64k

Port:

5 x 10/100/1000Base-T RJ-45 Port

Indicateur:

Power, LINK/ACT

Méthode de transmission:

Store- forward

Entrée d'alimentation:

5V/0.6A

Panneau arrière (Gbit/s):

10Gbps

Tableau d'adresses MAC:

4K

Débit de données:

10/100/1000Mbps

Performances

Taux de transfert des paquets:

10Mbps:14880pps

100Mbps:148810pps

1000Mbps:1488100pps

Trame étendue (K):

9k

Capacité de commutation:

10Gbps

Conditions environnementales

Température de fonctionnement (°C):

0°C ~ 50°C

Hygrométrie de fonctionnement:

10 ~ 90%

Température de stockage (° C):

- 40°C~ 70°C

Humidité de stockage (sans condensation):

5 ~ 90%

Spécifications physiques

Dimensions (L x P x H mm):

89*86*23mm

Poids (g):

71.4g


Approbation et conformité

EMI/EMS:

CE

FCC

Schéma De Câblage

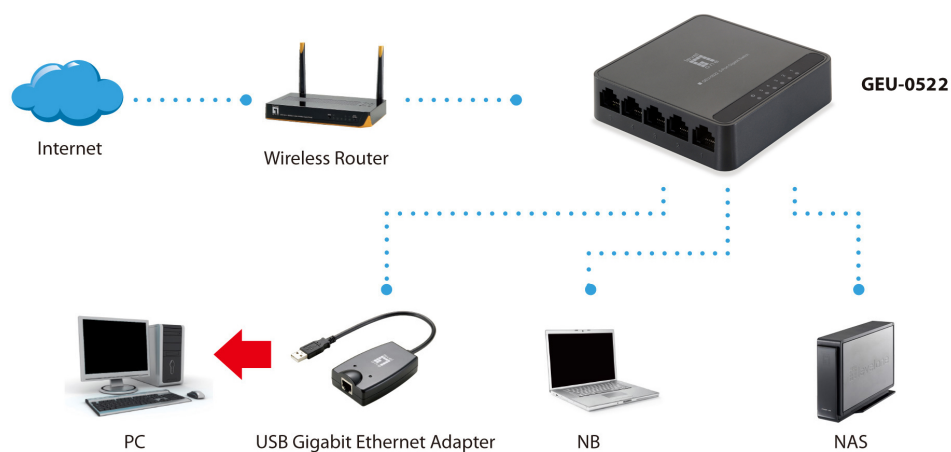

Informations Relatives À La Commande

GEU-0522

Contenu De L'emballage

GEU-0522

Adaptateur d'alimentation

Guide d'installation rapide