

I46AFSIP68

CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDÉ IP68

+ AVANTAGES

- Indice de protection IP68 adapté aux environnements sévères : étanche à l'eau et aux poussières
- Blindé ZAMAC 360°
- 1/4 de tour verrouillage étanche
- Facilité et rapidité de câblage



DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Coque en alliage de type ZAMAC pour une protection contre les interférences électromagnétiques
- Indice de protection IP68
- Adapté aux environnements contraignants (industriel, extérieur, ...)
- Assemblage et connexions des fils sans outils
- Peut être monté dans les boîtiers étanches de la gamme Industrie 4.0

NORMES

- Ethernet base T jusqu'à 10Gbits/s
- ISDN
- IEEE 802.3af/at/bt (PoE / PoE+/4pPoE)
- UL 1863
- IEC 60603-7-51

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
-25°C à +50°C

CONFORME :
RoHS et REACH

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

INTENSITÉ :

1.5A

RÉSISTANCE CONTACT :

20mΩ

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT :

500MΩ

TENSION DE TENUE DIÉLECTRIQUE :

1000Vac - 60Hz

TENSION DE FONCTIONNEMENT :

48V

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

REVÊTEMENT: PA66 - Caoutchouc siliconé

CYCLE INSERTION : 750 cycles

BLINDAGE : Zamac

CONTACTS : Bronze, platine Ni+Al 1.2μm


FORCE D'INSERTION : 30N

AWG ADMISSIBLE : 22-26 monobrins
24-26 multibrins

PERFORMANCE

SYSTÈME	APPLICATION
TIA 568-C.2 CAT6A	IEEE 802.3af/at/bt (PoE / PoE+/4pPoE)
ISO 11801 Ed3 Classe Ea	
EN 50173-1	

SCHÉMAS

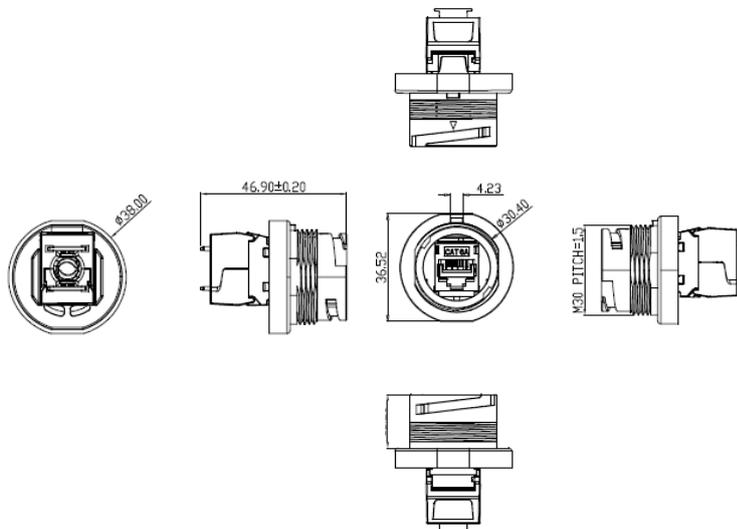

INFORMATION DE COMMANDE

RÉF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
I46AFSIP68	CAT6A RJ45 BLINDÉ IP68	Unitaire

PRODUITS ASSOCIÉS



I4PLUGIP68
Plug RJ45 CAT6A IP68



I4CAPRJ
Bouchon d'étanchéité pour coupleur ou connecteur RJ45



I4BOXIP67xC
Boîtier étanche IP67 un ou deux connecteur(s)