

## REF: IVPAN1U

Panneau 19" 24 ports non équipés 1U – gamme IV



### Descriptions

Le panneau de brassage IVPAN1U est un panneau innovant bénéficiant d'un système de fixation par verrouillage à  $\frac{1}{4}$  de tour sans vis.

La modularité des blocs de management arrière permet une gestion parfaite des arrivées de torons de câbles afin d'assurer la pérennité de l'installation.


- Panneau 24 ports RJ45 – 1U
- Panneau acier électro zingué 20/10 pour reprise de masse automatique

#### • Innovation du système de fixation


- Système de fixation sans vis
- Verrouillage à  $\frac{1}{4}$  tour : clef de verrouillage en polycarbonate
- Fixation du panneau par pression sur les montants : tenue en traction de 110N
- Système peut être supprimé pour une fixation classique avec vis type M6 : 6 points de fixation au total pour une tenue en traction >> 110N



Verrouillage par  $\frac{1}{4}$  tour

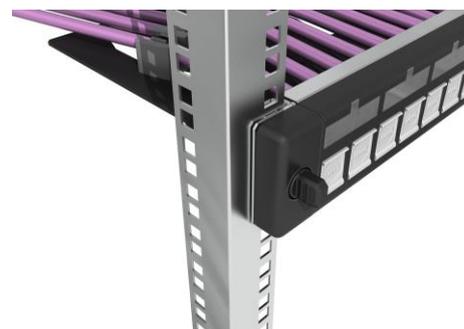

• Innovation de la gestion arrière de câble

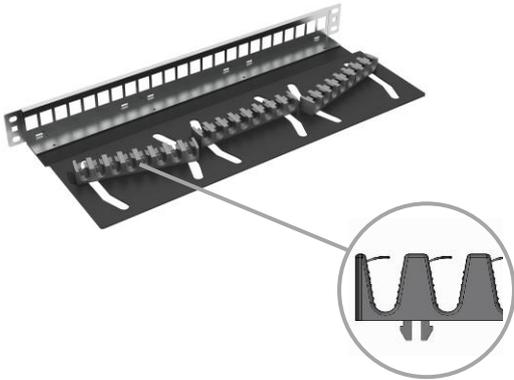

- Partie arrière équipée de 3 blocs de management de câbles indépendants et rotatifs permettant une sortie latérale et/ou axiale des torons de câble
- Bloc de management en polypropylène
- Bloc composés d'ailettes pour le maintien du câble sans collier afin d'assurer de bonnes valeurs de RL
- Stries permettant la retenue du câble

• Innovation du système d'identification




- Face avant équipée de 3 modules polycarbonates RAL7016
- Ports RJ45 équipés de volet anti poussière interchangeable : volets de différentes couleurs disponibles pour permettre une identification du système de câblage
- Large porte étiquette pour une identification claire et lisible des ports RJ45 protégé par une fenêtre translucide

## REF: IVPAN1U

Panneau 19" 24 ports non équipés 1U – gamme IV

### Schémas et dimensions

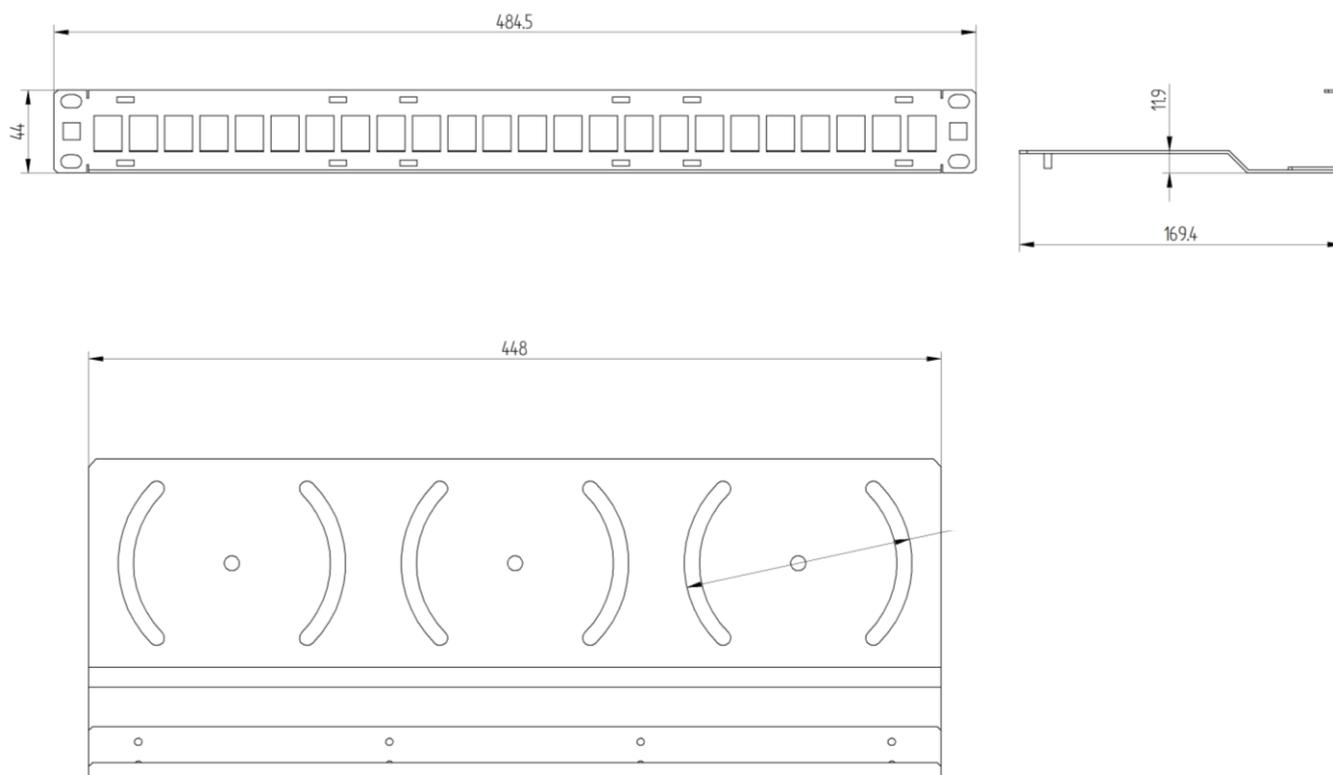

### Produits associés

Ref	Désignation	Conditionnement
<b>IVDUSTPANxx8</b>	Volet de couleur anti poussière pour panneau IV	8
<b>IV6AFS8</b>	Connecteur RJ45 CAT6A blindé 360° 100% sans outil	8

*Pour la couleur, remplacer le xx par BL : blanc ou R : rouge ou V : vert ou J : jaune ou B : bleu*

### Information de commande

Ref	Désignation	Conditionnement
<b>IVPAN1U</b>	Panneaux 19" 24 ports RJ45 non équipé – 1U	Unitaire