


REF : KX 6 HFFR

Câble coaxial 75 Ω type KX 6 –
gaine extérieure HFFR vert

FT 4 04/04/2016 FR

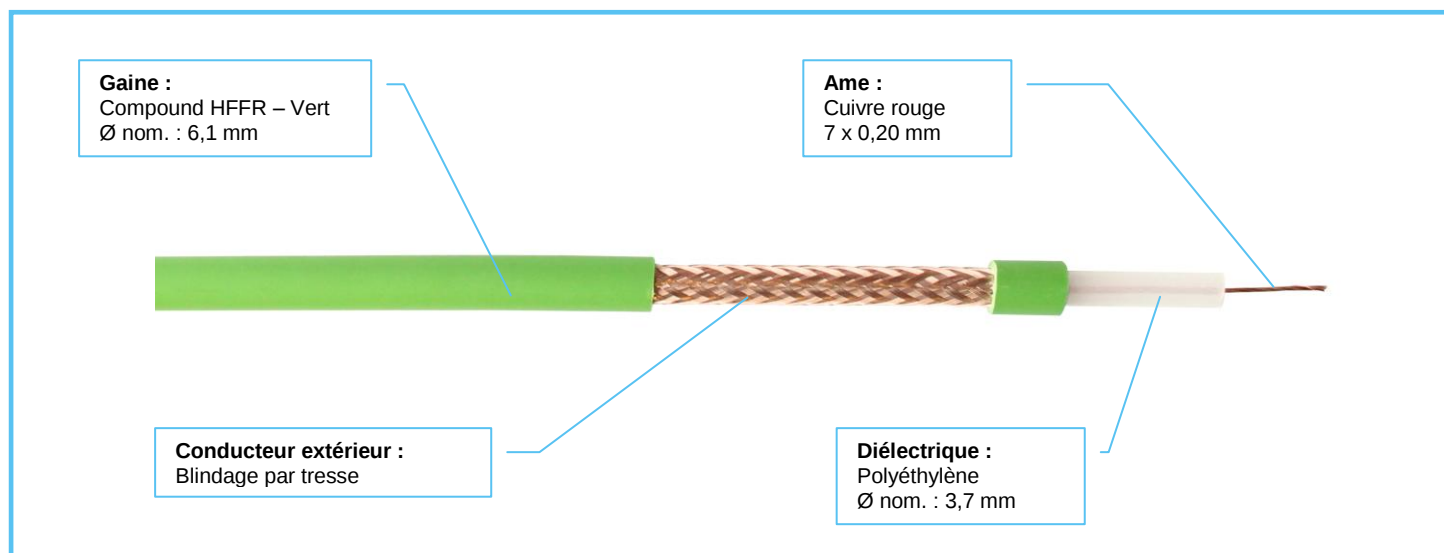

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Ces câbles sont utilisés pour la transmission de signaux dans des applications vidéo-analogique et vidéosurveillance.


Propriétés électriques

Impédance caractéristique à 200 MHz :	75 Ω
Capacité nominale :	67 pF/m
Résistance d'isolement à 20°C :	> 5000 MΩ.km
Rigidité diélectrique à 50Hz :	> 4200 V
Affaiblissement à 200 MHz :	20,0 dB/100m

Caractéristiques



Température d'utilisation :
- 10°C $\rightarrow$ + 70°C



Rayon de courbure :
Utilisation fixe : 5 x $\varnothing$
Utilisation mobile : 10 x $\varnothing$



IEC 60332-1
IEC 60332-3-24



IEC 60754-1 & -2
IEC 61034-1 & -2



Conforme à la directive RoHS