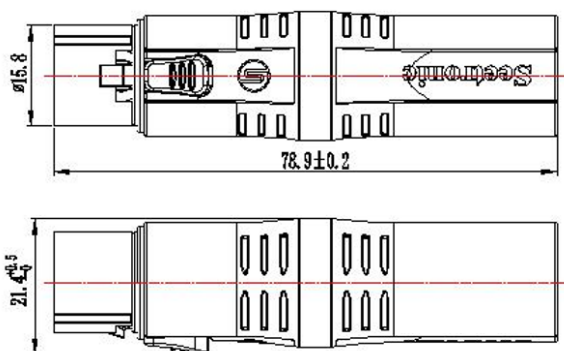


MA5M3F

Connecteur adaptateur XLR 5 points mâle / 3 points femelle

+ AVANTAGES

- Coque en zinc moulé sous pression, longue durée de vie et haute fiabilité

**DESCRIPTION / APPLICATIONS**

- Systèmes de sonorisation et de lumière

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES**RÉSISTANCE DE CONTACT:** $\leq 3\text{m}\Omega$ **RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE :** 1.5kV DC**RÉSISTANCE D'ISOLEMENT:** $> 2\text{ G}\Omega$ **COURANT NOMINAL PAR CONTACT :** 7.5 A

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

DURÉE DE VIE (CYCLE): >1000

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE : Serrure à loquet

FORCE D'INSERTION : $\leq 20\text{N}$

FORCE DE RETRAIT : $\leq 20\text{N}$

CONTACTS : Cuivre

SURFACE DE CONTACT : Or

COQUE : Zinc moulé sous pression

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -30°C à $+80^{\circ}\text{C}$

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
MA5M3F	Connecteur adaptateur XLR 5 points mâle / 3 points femelle	A l'unité