


REF: MMCRJ45SC6BW1

Connecteur Mâle RJ45 CAT6 blindée pour diamètre isolant mini 1,2 mm

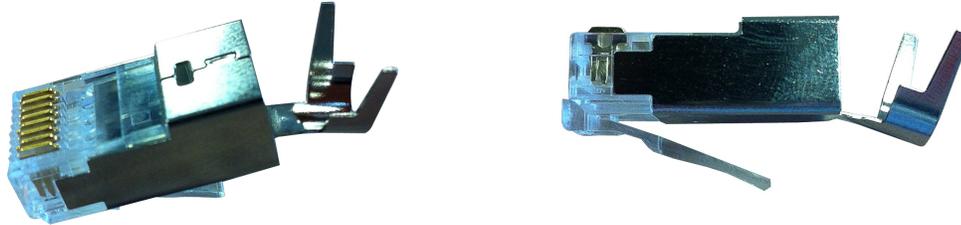


Descriptions

- Connecteur RJ45 mâle blindé adapté aux câbles CAT6 rigide :
Diamètre mini sur isolant 1.2mm
Diamètre nominale extérieur du câble de 7.50mm+/-0.25mm
- Composé de contacts à 3 broches (prongs).
- Fourni avec un guide fils.
- Les trous d'insertions sont placés sur deux niveaux afin d'assurer une meilleure diaphonie (NEXT)
- 8 positions – 8 contacts.
- Contacts en plaqué or 50 µpouces.
- Matériau : polycarbonate (tenue à la flamme : UL94V-0 ou UL94V-2) –
- Conditionnement : par 100 pièces.

Propriété électrique


Resistance d'isolement	100MΩ
Nombre de cycle d'insertion	200
Norme	IEC 60603-7

3D picture

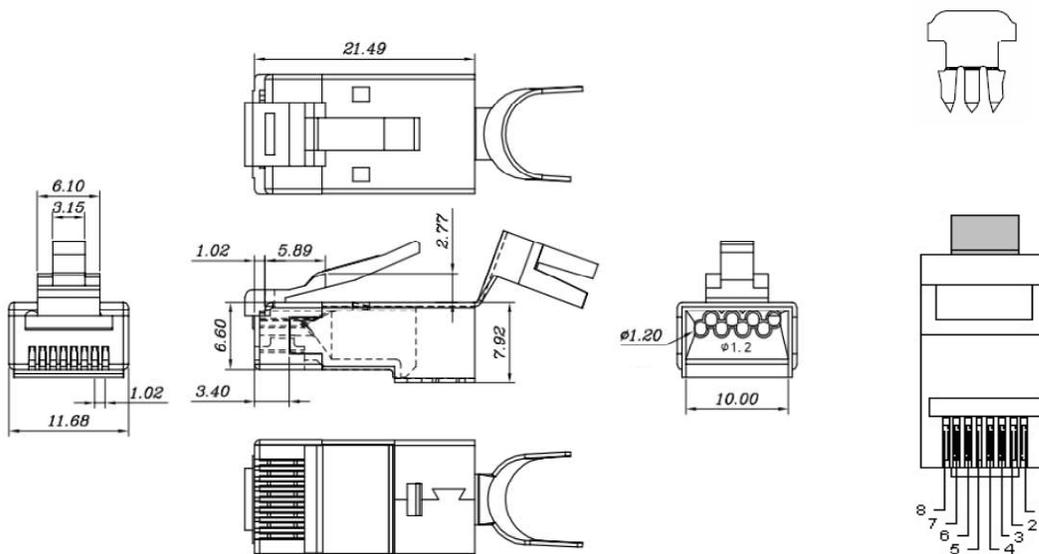

REF: MMCRJ45SC6BW1

Connecteur Mâle RJ45 CAT6 blindée pour diamètre isolant mini 1,2 mm

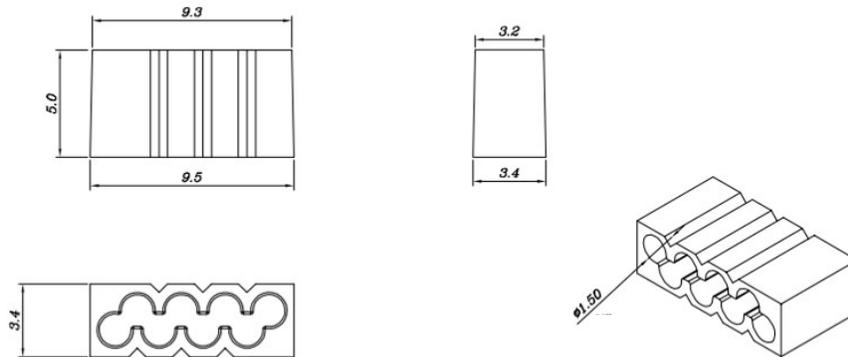

Related product

Ref	Designation	Conditionnement
MRJBWG1	Manchette grise pour RJ45 – diamètre 7.5 mm	100
MRJBWN1	Manchette noire pour RJ45 – diamètre 7.5 mm	100
MMCP86METBW	Pince à sertir pour connecteur MMCRJ45SC6BW	Unit

Ordering information

Ref	Designation	Conditionnement
MMCRJ45SC6BW1	Connecteur mâle RJ45 blindé pour un diamètre sur isolant mini de 1.2 mm	100