


REF: MMCRJ45SC6BW1

Connecteur mâle RJ45 blindé pour un diamètre sur isolant max de 1.5mm

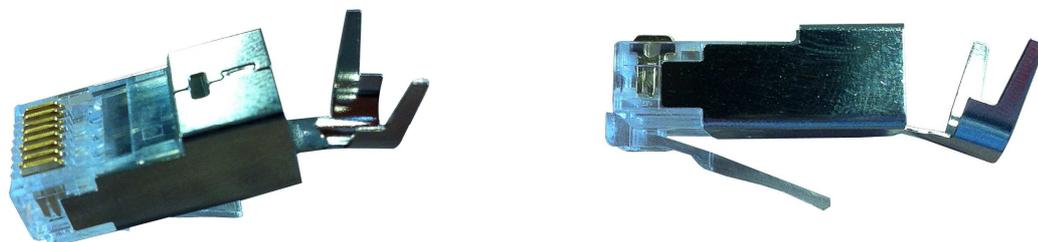


Description

- Connecteur mâle RJ45 blindé adapté aux câbles cat6 rigides avec :
Un diamètre nominale extérieur du câble de 7.50mm +/-0.25mm
Un diamètre sur isolant $\leq 1.5\text{mm}$.
- Composé de contacts à 3 broches (prongs).
- Fourni avec un guide fils.
- Les trous d'insertions sont placés sur deux niveaux afin d'assurer une meilleur diaphonie (NEXT).
- 8 positions – 8 contacts.
- Contacts en plaqué or 50 μ pouces.
- Matériau : polycarbonate (tenue à la flamme : UL94V-0 ou UL94V-2) -
- Conditionnement : par 100 pièces.

Propriétés électriques


Résistance d'isolement	100M Ω
Nombre de cycles d'insertion – extraction	200
Standard	IEC 60603-7

Dessin 3D

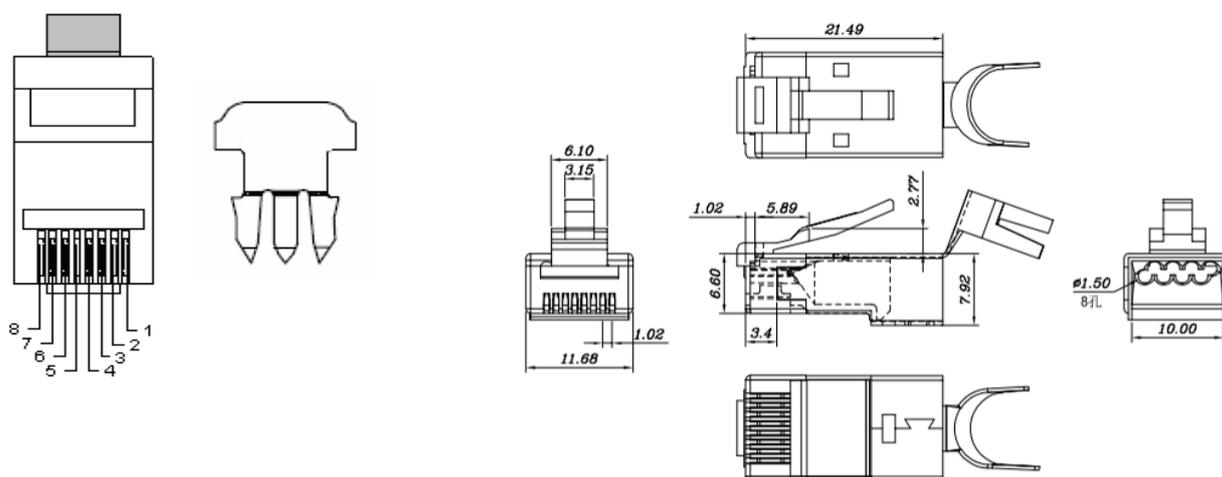

REF: MMCRJ45SC6BW1

Connecteur mâle RJ45 blindé pour un diamètre sur isolant max de 1.5mm

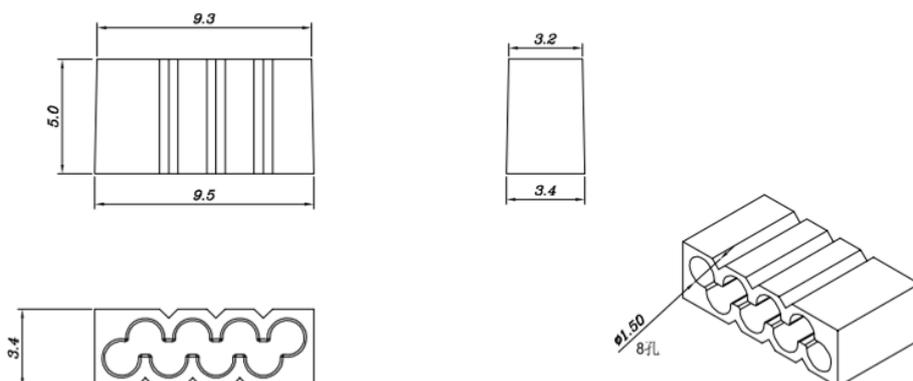

Produits associés

Ref	Désignation	Conditionnement
MRJBWG1	Manchette grise pour RJ45 – diamètre 7.5 mm	100
MRJBWN1	Manchette noire pour RJ45– diamètre 7.5 mm	100
MMCP86METBW	Pince à sertir pour connecteur MMCRJ45SC6BW1.	Unit

Référence produit

Ref	Désignation	Conditionnement
MMCRJ45SC6BW1	Connecteur mâle RJ45 blindé pour un diamètre sur isolant max de 1.5mm	100