REF : NA3FJ

Adaptateur XLR Femelle 3 pts / Jack femelle stéréo 6.35 mm

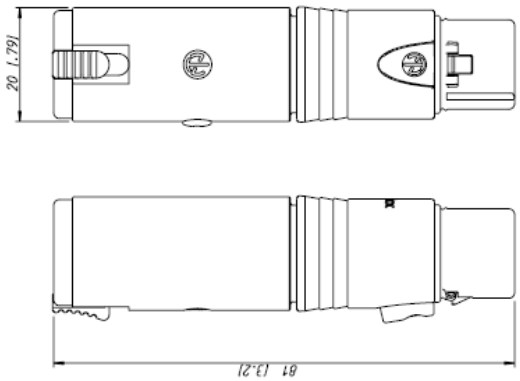

INFORMATIONS PRODUIT

Résistance contact XLR :	≤ 3 mΩ
Résistance contact :	≤ 6 mΩ
Rigidité diélectrique :	1.5 kV dc / > 1 kVdc (XLR/Jack)
Résistance d'isolement :	> 2 GΩ
Revêtement Contact :	2 µm Ag
Contact :	Bronze (CuBe2) (jack)
Insert :	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Corps :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Revêtement Corps :	Gal Cu / Ni

Température d'utilisation :	-20 °C to +65 °C

Référence

REF.		
NA3FJ	Adaptateur XLR femelle 3 pts / Jack stéréo femelle 6.35 mm	1 unité

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification