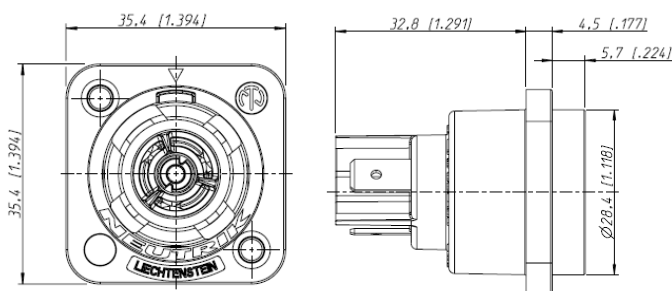


NAC3FPXTOP

Embase PowerCon True 1 TOP 16/20 A

**+ AVANTAGES**

- Connecteur True Outdoor Protection (TOP)
- Etanche et robustes pour les environnements difficiles et exigeants
- Peut être connecté et déconnecté sous charge et tension
- Système «Twist-lock» facile et fiable

**DESCRIPTION / APPLICATIONS**

- Systèmes de sonorisation
- Eclairages
- Signalisation et écrans LED

STANDARD**CONNECTEUR :** Certifié ENEC - IEC 60320

et certifié UL498

INFLAMMABILITÉ : UL 94 V-0

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

RESISTANCE DE CONTACT: 3mΩ

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE :

4kVdc / 2.8 kVac

RESISTANCE D'ISOLEMENT:

>0.1 GΩ IEC 68-2-30

NOMBRE DE CONTACTS ÉLECTRONIQUES :

2 + PE

COURANT NOMINAL PAR CONTACT :

16 A rms

TENSION NOMINALE :

250 V ac

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

DURÉE DE VIE (CYCLE MONTAGE/DÉMONTAGE): >5000

TAILLE DE CÂBLE : 2.5mm²

SECTION DE CÂBLE : 12 AWG

CONTACTS : Cuivre

COQUE : Polyamide

TEMPÉRATURE D'UTILISATION :

-30°C à +80°C

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
NAC3FPXTOP	EMBASE POWERCON TRUE 1 TOP 16/20 A	A l'unité