REF : NAC3FPX

Embase femelle PowerCon True 1

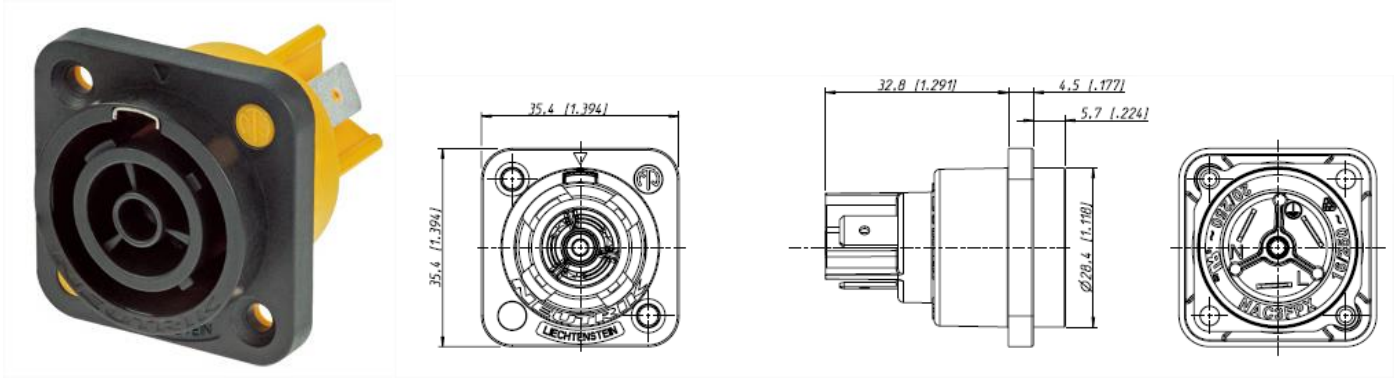

INFORMATIONS PRODUIT

Résistance contact :	≤ 3 mΩ
Rigidité diélectrique :	4 kVdc/2.8 kVac
Résistance d'isolement :	> 0.1 GΩ
Nombre de contacts électroniques :	2 + PE
Courant nominal par contact :	16 A rms
Tension nominale :	250 V ac
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 5000
Section câble admissible :	2.50 mm² - AWG12

Indice d'inflammabilité :	UL 94 V-0
Température d'utilisation :	-30 °C to +80 °C

Référence

REF.		
NAC3FPX	Embase femelle Powercon True 1 – Power OUT	1 unité

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification