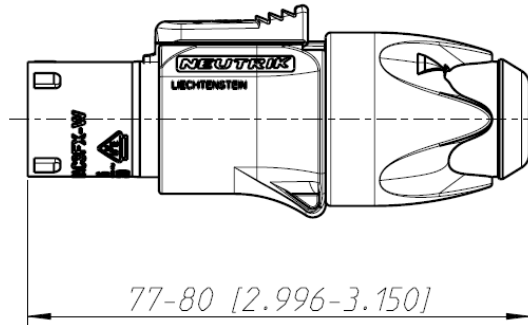


INFORMATIONS PRODUIT

Résistance contact :	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rigidité diélectrique :	4 kVdc/2.8 kVac
Résistance d'isolement :	$> 0.1 \text{ G}\Omega$
Nombre de contacts électroniques :	2 + PE
Courant nominal par contact :	16 A rms
Tension nominale :	250 V ac
Diamètre ext. câble admissible :	6.00 - 12.00 mm
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 5000
Sections câbles admissibles :	1.00 - 2,50 mm ²
Jauge câble max. :	12 AWG
Câblage :	Bornes à vis
Revêtement Contact :	2 μm Ag
Contact :	Bronze (CuSn0.2)
Insert :	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Verrouillage :	ZuAl4Cu1
Corps :	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)

Indice d'inflammabilité :	UL 94 V-0
Indice IP :	IP65
Température d'utilisation :	-30 °C to +80 °C

Référence

		
NAC3FXW	Fiche femelle Powercon True 1 – Power OUT	1 unité