REF : NBB75DFIB

Embase BNC Femelle / Femelle isolée – Série D

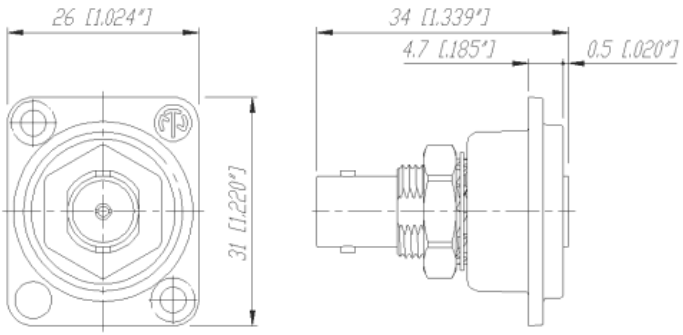

INFORMATIONS PRODUIT

Impédance :	75 Ω
Résistance contact interne :	≤ 3 mΩ
Résistance contact externe :	≤ 2 mΩ
Rigidité diélectrique :	1500 V ac rms
Résistance d'isolement :	> 5 GΩ
Courant nominal par contact :	16A
Return loss :	≤1.03/>37 dB up to 1 GHz ≤1.05/>32 dB up to 2 GHz ≤1.08/>28 dB up to 3 GHz
Force d'insertion :	< 25 N
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 1000
Revêtement Contact :	Cuivre (CuZn39Pb3) 0.2 µm
Revêtement Masse :	Cuivre (CuZn39Pb3) 0.2 µm
Insert :	Teflon PTFR
Enveloppe d'isolation :	Polyacetal POM
Température d'utilisation :	-30 °C to +80 °C

Référence

REF.		
NBB75DFIB	Embase Série D – Traversée BNC femelle / femelle isolée Corps métal noir	1unité

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification