REF : NC3FRX

Fiche XLR femelle 3 points coudée

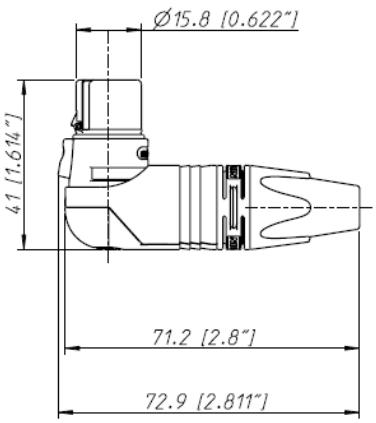



INFORMATIONS PRODUIT

Capacitance entre contacts :	≤ 4 pF
Résistance contact :	≤ 3 mΩ
Rigidité diélectrique :	1,5 kVdc
Résistance d'isolement :	> 2 GΩ (initial)
Courant nominal par contact :	16A
Tension nominale :	< 50 V
Diamètre ext. câble admissible :	3.50 - 8.00 mm
Force d'insertion :	≤ 20 N
Force d'arrachement :	≤ 20 N
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 1000
Section câble max. :	2,50 mm²
Jauge câble max. :	14 AWG
Câblage :	Contacts à souder
Mode de verrouillage :	Locket de verrouillage
Manchon :	Polyuréthane
Revêtement Contact :	2 µm Ag
Contact :	Brass (CuZn39Pb3)
Insert :	Polyamide
Verrouillage :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Corps :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Revêtement Corps :	Nickel

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

REF : NC3FRX

Fiche XLR femelle 3 points coudée

Indice d'inflammabilité :	UL 94 HB
Conformité aux normes :	IEC 61076-2-103
Classe de protection :	IP 40
Soudabilité :	Conforme à la norme IEC 68-2-20
Température d'utilisation :	-30 °C to +80 °C

Référence

NC3FRX	Fiche XLR 3 pts femelle coudée Contact argent – Corps nickel	1unité

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification