REF : NC5FDLXB

Embase XLR femelle 5 points Série D – Série XX

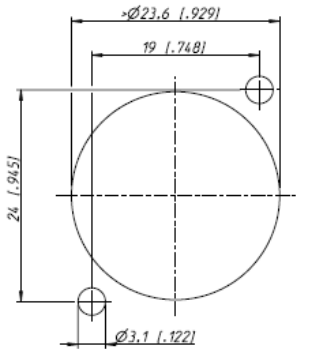

INFORMATIONS PRODUIT

Capacitance entre contacts :	≤ 7 pF
Résistance contact :	≤ 5 mΩ
Rigidité diélectrique :	1,5 kVdc
Résistance d'isolement :	> 10 GΩ (initial)
Courant nominal par contact :	7.5A
Tension nominale :	< 50 V
Force d'insertion :	≤ 20 N
Force d'arrachement :	≤ 20 N
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 1000
Section câble max. :	1.00 mm²
Jauge câble max. :	18 AWG
Câblage :	Contacts à souder
Format chassis :	D
Revêtement Contact :	0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Contact :	Bronze
Insert :	Polyamide
Verrouillage :	Acier
Corps :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Revêtement Corps :	Chrome noir

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

REF : NC5FDLXB

Embase XLR femelle 5 points Série D – Série XX

Indice d'inflammabilité :	UL 94 HB
Conformité aux normes :	IEC 61076-2-103
Classe de protection :	IP 40
Soudabilité :	Conforme à la norme IEC 68-2-20
Température d'utilisation :	-30 °C to +80 °C

Référence

NC5FDLXB	Embase XLR 5 pts femelle - Série D Contact or – Corps noir	1unité

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification