



## NC5FXTOP

Fiche XLR TOP Femelle 5 PTS



### + AVANTAGES

- Connecteur True Outdoor Protection (TOP)
- Etanche et robustes pour les environnements difficiles et exigeants
- Connecteur secteur avec capacité de coupure
- Système de verrouillage facile et fiable

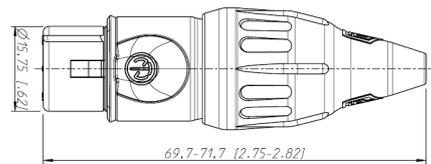

## DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Systèmes de sonorisation
- Eclairages
- Signalisation et écrans LED

## STANDARD

**CONNECTEUR :** Certifié ENEC - IEC 60320

et certifié UL498

**INFLAMMABILITÉ :** UL 94 HB

**CLASSE DE PROTECTION :** IP 65, UL50E

## PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

**RESISTANCE DE CONTACT:** 3 mΩ

**CAPACITANCE ENTRE CONTACTS :** 4 pF

**RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE :** 1.5 kVdc

**RESISTANCE D'ISOLEMENT:**

>10 GΩ IEC 68-2-30

**NOMBRE DE CONTACTS ÉLECTRONIQUES :**

2 + PE

**COURANT NOMINAL PAR CONTACT :**

7.5 A rms

**TENSION NOMINALE :** 50 V

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

**DURÉE DE VIE (CYCLE MONTAGE/DÉMONTAGE):** >1000

**CONTACTS :** Laiton

**CABLE O.D. :** 5.0 - 8.0 mm

**COQUE :** Zinc moulé sous pression

**FORCE D'INSERTION :** ≤ 20 N

**VESTE D'ECHANTÉITÉ :** Caoutchouc résistant aux UV

**FORCE DE RETRAIT :** ≤ 20 N

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION :**

**TAILLE DE CÂBLE :** 1.5 mm<sup>2</sup>

-30°C à +80°C

**SECTION DE CÂBLE :** 16 AWG

## INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
NC5FXTOP	FICHE XLR TOP FEMELLE 5 PTS	A l'unité