


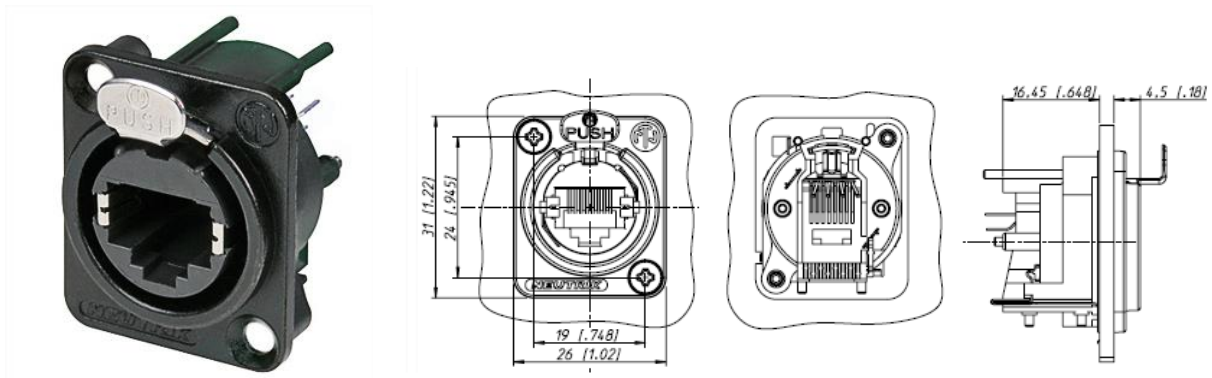

INFORMATIONS PRODUIT

Résistance contact :	< 10 mΩ
Rigidité diélectrique :	1 kVdc
Bande de fréquence :	1 – 100 MHz
Résistance d'isolement :	> 0.5 GΩ (initial)
Courant nominal par contact :	1.5 A
Performance transmission :	Classe D
Conformité aux normes :	TIA/EIA 586B, IEC11801

Force d'insertion :	≤ 20 N
Force d'arrachement :	≤ 20 N
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 1000
Epaisseur de panneaux :	Max. 4 mm
Câblage :	Montage PCB vertical
Mode de verrouillage :	Locket de verrouillage
Type de châssis :	Série D
Revêtement Contact :	0.2 μm Au over Ni plating
Contact :	Bronze (CuSn8)
Insert :	PBTP 15 % GR
Corps :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Revêtement Corps :	Chromium noir

Indice d'inflammabilité :

UL 94 HB

Soudabilité :

Conforme à la norme IEC 68-2-20

Température d'utilisation :

-30 °C to +80 °C

Référence

		
NE8FDVB	Embase RJ45 Ethercon – Série D Sortie en CI vertical – Corps noir	1 unité