REF : NE8FF

Raccord RJ45 Ethercon femelle / femelle

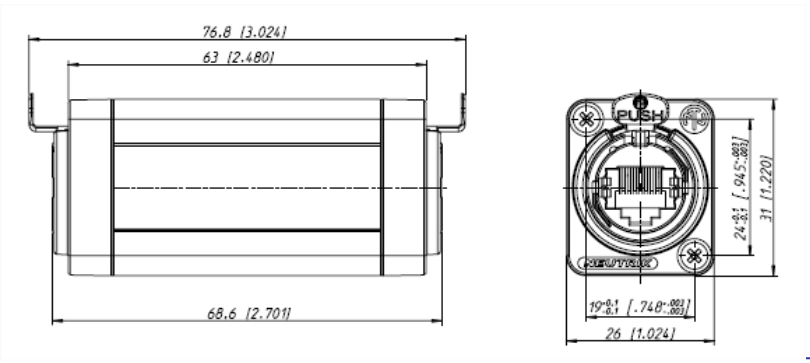

INFORMATIONS PRODUIT

Résistance contact :	< 10 mΩ
Rigidité diélectrique :	1 kVdc
Bande de fréquence :	1 – 100 MHz
Résistance d'isolement :	> 0.5 GΩ (initial)
Courant nominal par contact :	1.5 A
Tension de service :	< 50 V
Conformité aux normes :	TIA/EIA 586B, IEC11801
Force d'insertion :	≤ 20 N
Force d'arrachement :	≤ 20 N
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	> 1000
Mode de verrouillage :	Locket de verrouillage
Revêtement Contact :	0.2 µm Au over Ni plating
Contact :	Bronze (CuSn8)
Insert :	PBTP 15 % GR
Corps :	AlMgSi 0.5, black plated

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. www.cae-groupe.fr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

REF : NE8FF

Raccord RJ45 Ethercon femelle / femelle

Indice d'inflammabilité :	UL 94 HB
Température d'utilisation :	-30 °C to +80 °C

Référence

NE8FF	Raccord RJ45 Ethercon femelle / femelle	1 unité

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. **www.cae-groupe.fr**

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification